




PRODUCT DATASHEET | EA16.11PRO4

BLUETOOTH MINI INBOUW MULTIFUNCTIONEEL 1 KANAAL SCHAKELAAR

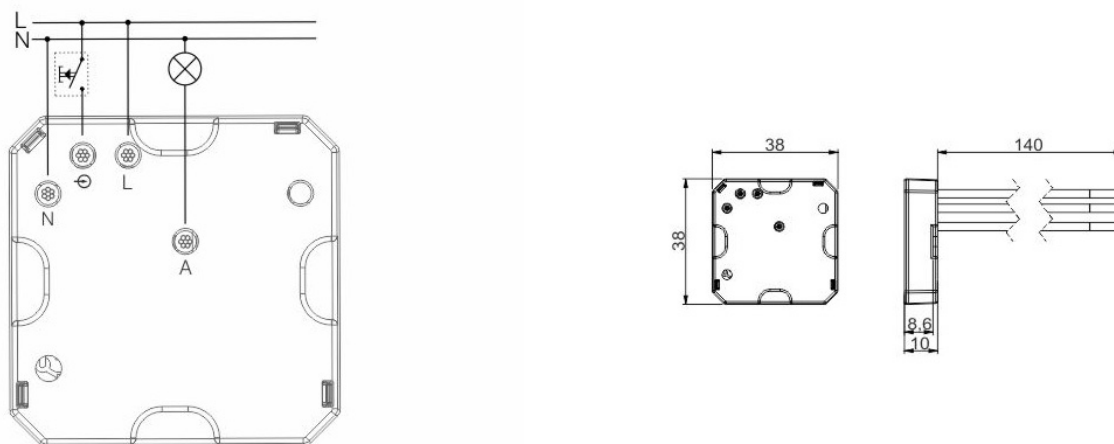

OMSCHRIJVING

Mini inbouw schakelaar met astro functie. Met behulp van mi.puck producten kun je eenvoudig talrijke toepassingen in je huis bedienen, regelen en automatiseren via de gratis mi.puck app, met behulp van een mobiele telefoon of tablet. De mi.puck app is beschikbaar voor Apple en Android toestellen.

De inbouw mi.puck schakelaars en mi.puck dimmers zijn kleine inbouwapparaten die eenvoudig in inbouwdozen achter bestaande de schakelaars kunnen worden geïnstalleerd.

Hiermee kun je jouw toepassingen zoals gebruikelijk handmatig blijven bedienen via schakelaars, maar ook aanvullend bedienen of programmeren via de app.



SPECIFICATIES

Merk:	Hugo muller
Product type:	Schakelaar
Montagewijze:	Overig
Voedingsspanning:	230 V
Aantal kanalen:	1
Spanningstype voedingsspanning:	AC
Frequentie voedingsspanning:	50 - 60 Hz
Autonomie in jaren:	10
Tekstbegeleiding in het display:	Nee
Externe programmering:	Ja
Incl. geheugenkaart:	Ja
60-minuten programma:	Ja
24-uurs programma:	Ja
Weekprogramma:	Ja
Jaarprogramma:	Ja
Vakantieprogramma:	Ja
Impulsprogramma:	Nee
Cyclusprogramma:	Ja
Astroprogramma:	Ja
Toevalsprogramma:	Ja
Bedrijfsurenmeter:	Nee
Kwartsgestuurd:	Ja
Radiogestuurd:	Nee
Radiogestuurd (DCF77):	Nee
GPS:	Nee
Kortste schakeltijd kanaal 1:	1 min
Kortste schakeltijd kanaal 2:	1 min
Aantal geheugenplaatsen:	100
Automatische omschakeling zomer/wintertijd:	Ja



Handbediening:	Nee
Externe drukcontact ingang:	Nee
Voorkeuze schakeling:	Nee
Potentiaalvrij schakelcontact:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Breedte:	44 mm
Hoogte:	41.5 mm
Diepte:	20 mm

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Datasheet

Handleiding