

Handleiding LED DOB Schijnwerper





KOOPMANINTERLIGHT.NL



HANDLEIDING IL-FB220WK4/ IL-FB230WK4 / IL-FB250WK4 / IL-FB2100WK4 / IL-FB2200WK4

Lees voor gebruik eerst de installatie instructie en bewaar deze voor eventueel toekomstig gebruik.

Afmetingen




Artikelnummer	Vermogen / W	W1	W2	H1	H2	L
IL-FB220WK4 IL-FB230WK4	20 / 30	165	175	155	193	53
L-FB250WK4	50	210	220	200	230.5	53
IL-FB2100WK4	100	290	298	260	307.5	63
IL-FB2200WK4	200	390	400.5	360	441	63

Technische specificaties


Info	Technische gegevens	Info	Technische gegevens
Afmetingen (mm)	Zie tabel hierboven	Materiaal	Aluminium gegoten
Vermogen/W	20, 30, 50, 100, 200	Reflector	Aluminium
Spanning/V	220 – 240Vac	Veiligheidsglas	Hoogtransparant slagvast glas
Kleurtemperatuur	4000	Levensduur/u	50.000
CRI	80	Lichthoek	110 °
Power factor	>0.9	IP	66

Installatie

220-240VAC   IP66

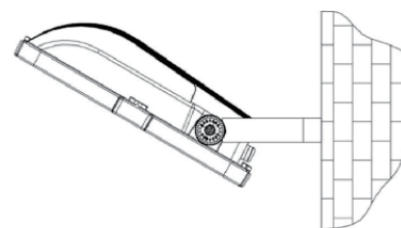

Installatie aan de wand



Installatie op de grond

 1.0m 

Algemene informatie

- Milieuvriendelijk en energiebesparend.
- Geschikt voor vochtige ruimten en uitstekend geseald.
- Start zonder vertraging.

LET OP: Dit product mag alleen geïnstalleerd worden door een erkend installateur.

Anleitung LED DOB Scheinwerfer





KOOPMANINTERLIGHT.NL



ANLEITUNG IL-FB220WK4/ IL-FB230WK4 / IL-FB250WK4 / IL-FB2100WK4 / IL-FB2200WK4

Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch aufmerksam durch und bewahren Sie diese für einen späteren Gebrauch gut auf.

Abmessungen




Artikelnummer	Leistung / W	W1	W2	H1	H2	L
IL-FB220WK4 IL-FB230WK4	20 / 30	165	175	155	193	53
L-FB250WK4	50	210	220	200	230.5	53
IL-FB2100WK4	100	290	298	260	307.5	63
IL-FB2200WK4	200	390	400.5	360	441	63

Technische Spezifikationen

Eigenschaft	Werte	Eigenschaft	Werte
Abmessungen (mm)	Siehe Bild oben	Gehäuse	Aluminiumguss
Leistung/W	20, 30, 50, 100, 200	Reflector	Aluminium
Spannung/V	220 – 240Vac	Sicherheitsglas	Hochtransparentes schlagfestes Glas
Farbtemperatur/K	4000	Lebensdauer/u.	50.000
CRI	80	Strahlwinkel	110 °
Leistungsfaktor	>0.9	IP	66


Installation

220-240VAC    IP66

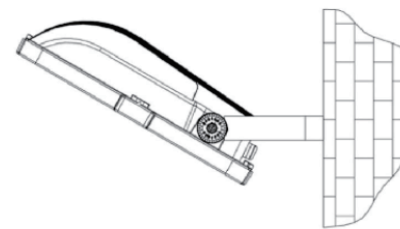

Installation an der Wand

 1.0m 



Installation auf dem Boden

Allgemeine Informationen

- Umweltfreundlich und energiesparend.
- Gut abgedichtet und geeignet für feuchte Räume.
- Starten ohne Verzögerung.

ACHTUNG: Die Installation muss von einer elektrotechnischen Fachkraft erfolgen!

Manual LED DOB floodlight





KOOPMANINTERLIGHT.NL



MANUAL IL-FB220WK4/ IL-FB230WK4 / IL-FB250WK4 / IL-FB2100WK4 / IL-FB2200WK4

Read this manual carefully and keep it for future use.

Dimensions




Item number	Power / W	W1	W2	H1	H2	L
IL-FB220WK4 IL-FB230WK4	20 / 30	165	175	155	193	53
L-FB250WK4	50	210	220	200	230.5	53
IL-FB2100WK4	100	290	298	260	307.5	63
IL-FB2200WK4	200	390	400.5	360	441	63

Technical specifications

Info	Technical specs	Info	Technical specs
Dimensions (mm)	See image above	Material	Cast aluminum
Power/W	20, 30, 50, 100, 200	Reflector	Aluminum
Input voltage/V	220-240Vac	Safety glass	Highly transparent impact resistant glass
Color Temperature/ K	4000	Lifespan/h.	50.000
CRI	80	Beam Angle	110 °
Power Factor	<0.9	IP	66


Installation

220-240VAC    IP66

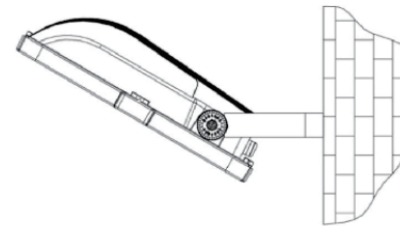

Wall mounted

1.0m 

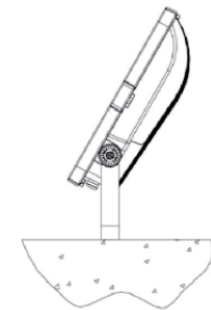

Floor mounted

General information

- Environmentally friendly and energy-saving.
- Well sealed and suitable for humid rooms.
- Start without delay.

WARNING: This product may only be installed by a recognized installer.