




PRODUCT DATASHEET | IL-CB4K27M

CABILED LED DOWNLIGHT 4W Ø65MM 2.700K GEBORSTELD CHROOM IP44



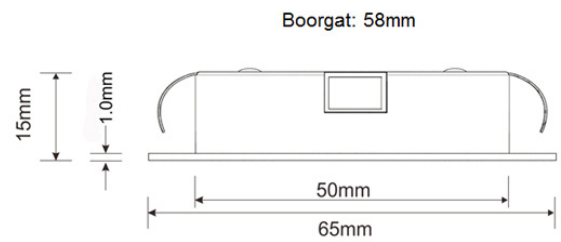

OMSCHRIJVING

De Cabiled spots zijn perfect voor toepassing in kasten en keukens. Ze zijn slechts 15mm hoog en dus mooi in te bouwen. Voor waar dat niet lukt zijn opbouwringen verkrijgbaar. De spots en opbouwringen zijn verkrijgbaar in wit en geborsteld chroom. De spots zijn voorzien van een warmwitte (2.700K) LED. Dankzij de Camita lens ontstaat een mooi egaal lichtbeeld. Is het te veel of wil je wat meer sfeer creëren? Geen probleem, de spotjes zijn perfect dimbaar! De Interlight Cabiled spots brengen licht op de meest onmogelijke plaatsen, laat je keuken, je servies, je boeken stralen! LET OP: Deze spot wordt geleverd zonder driver. Heb je voldoende aan slechts één Cabiled? Kies dan voor deze losse spot en de IL-CB13D driver welke bij de accessoires te vinden is. Wil je meer spots gebruiken? Kies dan voor de basisset IL-CBSET. In deze basisset zitten 2 spots en een driver, deze kun je uitbreiden met nog 2 losse spots tot in totaal 4 spots per driver.

2700K WARM	4 WATT	260 LUMEN	 36°
PF >0.85	CRI 92	IP 44	UGR <10
	 5 JAAR	NO DRIVER INCLUDED	50.000 HOURS



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Downlight
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee
Geschikt voor truss montage:	Nee
Geschikt voor klemmontage:	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee
Verstelbaarheid:	Niet verstelbaar
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee
Met lichtsensor:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Aluminium
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Kleur behuizing:	Chroom
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Oppervlak geborsteld:	Ja
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	22 V
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee



Dimbaar:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja
Dimbaar faseafsnijding:	Ja
Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Reflector:	Overig
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	21-40° - Mediumstralend
Lichtuittrede:	Direct
Energie-efficiëntieklasse:	A+
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A+
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	50000 h
Beschermingsgraad (IP):	IP44
Beschermingsgraad (NEMA):	4
Slagvastheid:	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-10 - 40 °C
Geschikt voor lampvermogen:	4 W
Max. systeemvermogen:	4 W
Specifieke lichtstroom lamp:	65 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	260 lm
Lichtstroom:	260 lm
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	2700 K
Kleurweergave-index:	90-100
Vermogensfactor:	0.85
Inbouwdiameter:	58 mm
Lengte:	65 mm



Breedte:	65 mm
Hoogte/diepte:	15 mm
Buitendiameter:	65 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Aansluitwijze:	Steekklem
Specifieke lichtstroom armatuur:	65 lm/W
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s



ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
IL-CBSET27M	Cabiled led downlight 4W Ø65mm 2.700K geb. chroom IP44 2st incl.driver
IL-CBSKM	Cabiled opbouwring geborsteld chroom
IL-CB13D	Cabiled led driver dimbaar 150mA/230V

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Circuitbreaker
Dimtest
LDT-File
Handleiding