




PRODUCT DATASHEET | IL-CD515W

CAMITA LED DOWNLIGHT 15W Ø162MM 3.000/3.500/4.000K WIT EX. DRIVER



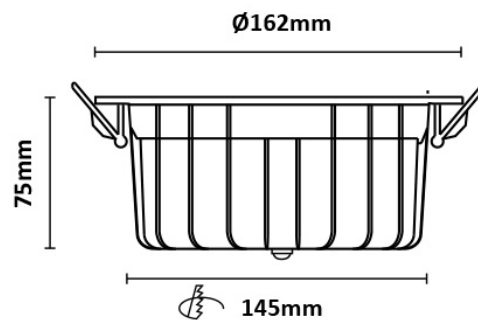

OMSCHRIJVING

De veelzijdige New Camita downlights, waar efficiëntie moeiteloos samenvloeit met stijl. Hun strakke, robuuste uiterlijk maakt ze de perfecte aanvulling voor diverse omgevingen, zoals kantoren, zorginstellingen, gastvrije ruimtes en gangen. Maar er is meer dan wat het oog ziet. Met een scala aan drivers om uit te kiezen, waaronder 1-10V, Dali dimbare of Thinq smart drivers, bereik je de ultieme aanpassingsmogelijkheden. En alsof dat nog niet genoeg is, heeft de New Camita een geïntegreerde 3CCT-technologie. Dit betekent dat je zonder gedoe kunt schakelen tussen verschillende lichtkleuren, precies zoals jij het wilt. Maar het draait niet alleen om de technologie; het draait om de ervaring. Geniet van een verblindingsvrij licht dat niet alleen functioneel is, maar ook een sfeervolle ambiance creëert in elke ruimte waarin je deze armaturen plaatst. De New Camita is niet zomaar een lichtbron, het is een manier om de perfecte sfeer te creëren, altijd en overal. De Camita downlight wordt geleverd exclusief driver. Kies voor een dimbare Easyfit driver of stel de dip switches in op maximaal 400mA. Kies je voor een andere driver dan de EasyFit (IL-EDD) of een DALI2 driver, houd er dan rekening mee dat je een kopsnoer nodig hebt (IL-S20FF).

3000K 3500K 4000K	1660~ 1700 LUMEN	15 WATT	CRI 90
UGR <19		PF 0.9	IP 20
50.000 HR		NO DRIVER INCLUDED	max 400mA



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Downlight
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor truss montage:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor voetstuk- /vloermontage:	Nee
Geschikt voor klemmontage:	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee
Verstelbaarheid:	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor:	Nee
Geschikt voor laagspannings- kabelsysteem:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtsensor:	Nee
Met lichtbron:	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Materiaal behuizing:	Aluminium
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Lamphouder:	Geen
Kleur behuizing:	Wit
Oppervlak geborsteld:	Nee
Spanningstype:	AC
Materiaal afdekking:	Geen (vervallen)
Nom. stroom:	400 mA
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee



Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Ja
Dimbaar:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Dimbaar 0-10 V:	Ja
Dimbaar 1-10 V:	Ja
Dimbaar Dali-2:	Ja
Dimbaar DALI:	Ja
Reflector:	Hoogglans
Lichtverdeler:	Reflector
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	41-80° - Breedstralend
Lichtuittrede:	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	E
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Slagvastheid:	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-10 - 40 °C
Geschikt voor lampvermogen:	15 W
Max. systeemvermogen:	15 W
Lichtstroom:	1660 - 1700 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	1700 lm
Specifieke lichtstroom lamp:	400 lm/W
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	3000 - 4000 K
Kleurweergave-index:	90-100
Inbouwdiameter:	145 mm



Vermogensfactor:	0.9
Hoogte/diepte:	75 mm
Buitendiameter:	162 mm
Inbouwdiameter:	145 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Aansluitwijze:	Steekklem
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR):	19



ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
IL-D29DALI2	Driver led universeel DALI2 250 t/m 600mA/29W
IL-X2D40-1-10	Driver led dip switch 400 t/m 1.100mA 1-10V dimbaar
IL-DT29	Thing led driver dip switch 250 t/m 600mA
IL-DCISET+	Noodverlichtingsmodule met inverter en batterij 3.000mAh
IL-S20FF	Koppelsnoer wit 200mm female - female rond
2811 020	Aansluitleiding 2,0m H03VVH2-F2x0,75mm2 zwart Euro 2,5A/250V

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

LDT File
Handleiding