




PRODUCT DATASHEET | IL-CPD8K3S
CREATOR PRO X LED DOWNLIGHT 36W 8 INCH 3.000/4.000/5.700K EX. DRIVER

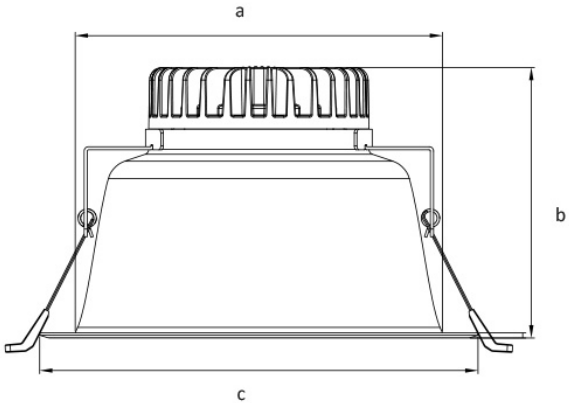

IL-CPD8K3S	
A	192 mm
B	109 mm
C	221 mm

IL-CPD10K3S	
A	245 mm
B	113 mm
C	273 mm

IL-CPD12K3S	
A	291 mm
B	113 mm
C	320 mm






OMSCHRIJVING

De Creator Pro X inbouw armaturen zijn beschikbaar in zeven inbouwmaten. Het armatuur wordt standaard met zilverkleurige reflector geleverd. Er zijn losse reflectoren in zwart, goud en mat zilver verkrijgbaar.

De reflector is met magneten in het armatuur bevestigd, indien gewenst is deze dus eenvoudig te verwisselen.

Met het schuifje achterop de LED module is de lichtkleur instelbaar (3000/4000/5700K). Het armatuur is in combinatie met de IL-X2 driver 1-10V dimbaar.

LET OP: Stel de gekozen driver in op max. 1000mA.

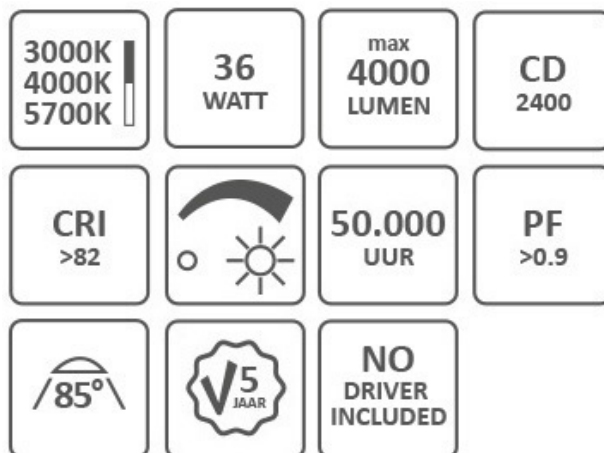



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Downlight
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor truss montage:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor voetstuk- /vloermontage:	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee
Verstelbaarheid:	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor:	Nee
Met lichtsensor:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Geen
Materiaal behuizing:	Aluminium
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Kleur behuizing:	Wit
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Oppervlak geborsteld:	Nee
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	230 V
Nom. stroom:	1000 mA
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee



Dimbaar:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja
Dimbaar 0-10 V:	Ja
Dimbaar 1-10 V:	Ja
Dimbaar Dali-2:	Ja
Reflector:	Hoogglans
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede:	Direct
Energie-efficiëntieklasse:	A+
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A+
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	162000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	100 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	90 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	80 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	10 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	10 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	50 %
Beschermingsgraad (IP):	IP44
Beschermingsgraad achterzijde (IP):	IP20



Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP44
Slagvastheid:	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Geschikt voor lampvermogen:	36 W
Max. systeemvermogen:	36 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	4000 lm
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	3000 - 5700 K
Lichtsterkte:	2400 cd
Kleurweergave-index:	80-89
Vermogensfactor:	0.9
Inbouwdiameter:	192 mm
Lengte:	221 mm
Breedte:	221 mm
Hoogte/diepte:	109 mm
Buitendiameter:	221 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Aansluitwijze:	Steekklem
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM3
Verblindingsbegrenzing (UGR):	19



ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
IL-D53DALI2	Driver led universeel DALI2 650 t/m 1.100mA/29W
IL-D48DALI2L	Driver led universeel DALI2 650 t/m 1.100mA/48W loopable
IL-X2D40-1-10	Driver led dip switch 400 t/m 1.100mA 1-10V dimbaar
IL-DT48	ThinQ led driver dip switch 650 t/m 1.100mA
IL-X2R8M	Creator Pro X 8 inch reflector mat zilver
IL-X2R8B	Creator Pro X 8 inch reflector zwart
IL-X2R8G	Creator Pro X 8 inch reflector goud

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Handleiding