




PRODUCT DATASHEET | IL-WP6018K4
DREAM LED IP66 OPBOUW 16W 600MM INCL. DRIVER



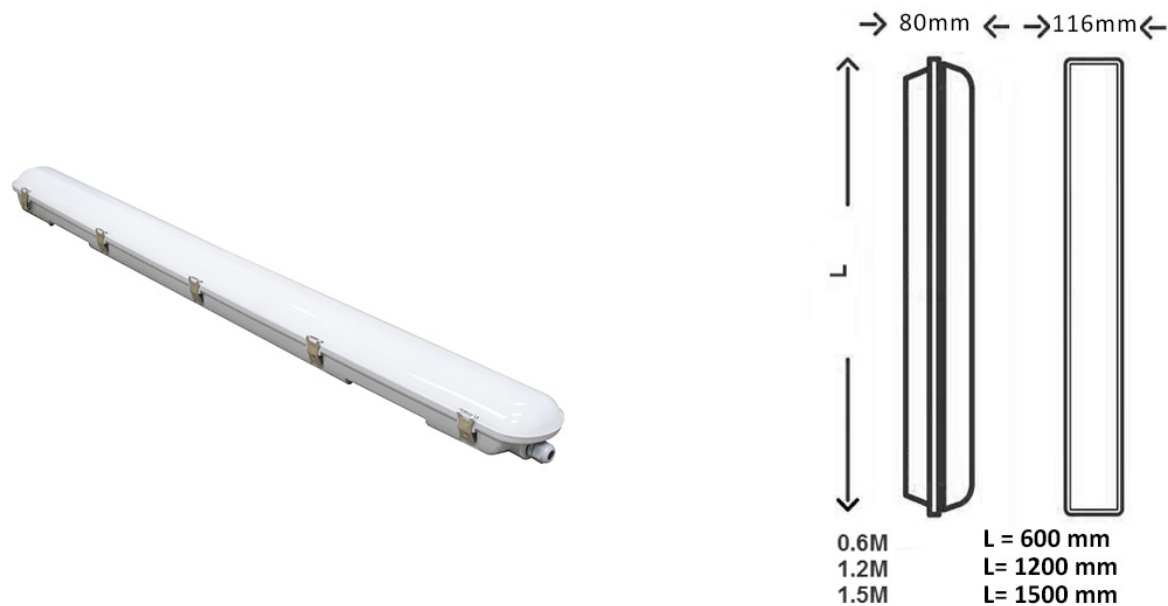

OMSCHRIJVING


Een extreem goed waterproof armatuur dat het leven van de installateur gemakkelijker maakt. De beste keus voor een waterproof armatuur in veeleisende omstandigheden.

De hoogwaardige led chips worden gecombineerd met een Philips Xitanium driver met een levensduur van meer dan 100.000 uur! Een super duurzame investering, in materiaal én in energieverbruik. Door de toepassing van zeer high-end componenten, betekent het ook dat je een ongekend lange garantie ontvangt van maar liefst 7 jaar.

Bij de ontwikkeling van dit waterproof armatuur is gekeken door de ogen van de installateur: snelle en eenvoudige installatie, ook onder lastige omstandigheden. Zo is het armatuur standaard voorzien van doorvoerbedrading 5x2.5mm² met aan beide zijden connectoren met insteekklemmen, zodat je eenvoudig en snel de voedingskabel kunt aansluiten. Daarbij is aan één zijde al een wartel gemonteerd. Aan de andere zijde bevindt zich een draaibare blindstop die binnen enkele seconden vervangen kan worden door de meegeleverde tweede wartel.

De kap van het armatuur kun je met de hand openen en sluiten door middel van de RVS sluitclips (RVS304 hoge corrosiebestendigheid) zijn uitermate geschikt voor toepassingen in agressieve milieus en te borgen indien dit nodig is in openbare ruimtes. Deze zijn gemaakt van hoogwaardig RVS304 en afsluitbaar als dit nodig is in openbare ruimtes. Als het armatuur volledig is geïnstalleerd, is deze waterdicht IP66 en heeft het een slagvastheid van IK10.

Deze Dream waterproof armaturen zijn geschikt voor temperaturen tussen -25 tot 35 graden.

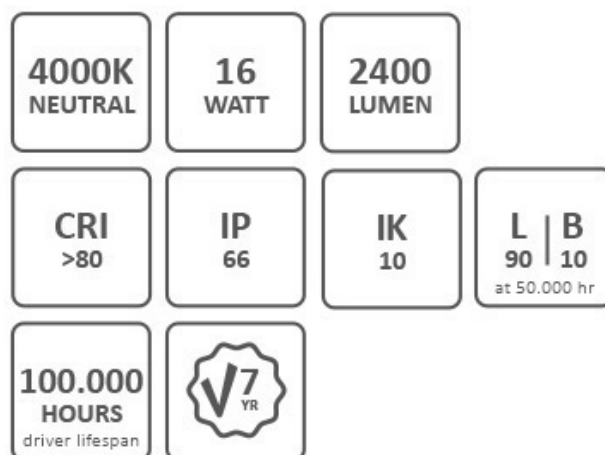



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Waterproof
Geschikt voor wandmontage:	Ja
Geschikt voor wandmontage:	Ja
Geschikt voor pendelophanging:	Ja
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Kunststof
Oppervlaktebescherming behuizing:	Geplastificeerd
Kleur behuizing:	Grijs
Materiaal afdekking:	Kunststof opaal
Rasteruitvoering:	Geen
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	230 V
Nom. stroom:	200 - 350 mA
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja
Dimbaar:	Nee
Niet dimbaar:	Ja
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel



Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede:	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	Overig
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	90 %
Beschermingsgraad (IP):	IP66
Slagvastheid:	IK10
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	I
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-25 - 35 °C
Geschikt voor noodverlichting:	Ja
Met bewegingssensor:	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur:	150 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	2400 lm
Met lichtsensor:	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Met luchtsleuven:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Neutraal wit 3300 - 5300 K
Geschikt voor lampvermogen:	11 - 18 W
Max. systeemvermogen:	16 W
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	4000 K
Kleurweergave-index:	80-89
Vermogensfactor:	0.97
Breedte:	116 mm



Hoogte/diepte:	80 mm
Lengte:	600 mm
Soort bedrading:	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen:	5
Aansluitwijze:	Steekklem
Verblindingsbegrenzing (UGR):	24
Lichtkleur regelbaar:	Nee
Lichtstroom regelbaar:	Standen
Stralingshoek regelbaar:	Nee

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Driver datasheet
CE verklaring
Lumen output
LDT-File
Circuitbreaker
Handleiding