




PRODUCT DATASHEET | IL-WP6018K4E  
DREAM LED IP66 OPBOUW 18W 600MM INCL. DRIVER MET NOODMODULE



| Model        | mA    | Wattage | Lumen Output |
|--------------|-------|---------|--------------|
| IL-WP6018K4  | 500   | 15W     | 2.100 lm     |
|              | 600   | 18W     | 2.400 lm     |
|              | 700   | 20W     | 2.800 lm     |
|              | 800   | 23W     | 3.000 lm     |
| IL-WP12033K4 | 500   | 22W     | 3.100 lm     |
|              | 600   | 26W     | 3.700 lm     |
|              | 700   | 32W     | 4.500 lm     |
|              | 800   | 35W     | 4.900 lm     |
| IL-WP15050K4 | 900   | 42W     | 6.200 lm     |
|              | 1.050 | 50W     | 7.200 lm     |

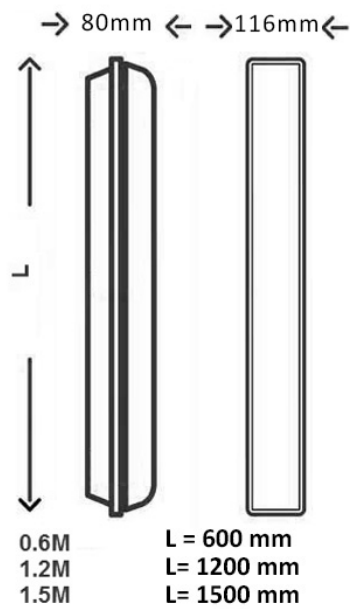


## OMSCHRIJVING

De Dream waterproof led armaturen zijn waterdicht en volledig beschermd tegen stof (IP66). Voorzien van hoogwaardige roestvrijstalen sluitclips, aan beide zijden voorzien van een wartel en voorbedraad voor gemakkelijk doorverbinden van armaturen. Ook is het armatuur voorzien van een instelbare driver voor het instellen van de gewenste wattage/lichtsterkte.

Het armatuur is voorzien van een geïntegreerde noodmodule welke op drie manier ingesteld kan worden. Zo kan hij gebruikt worden als schakelbaar armatuur, als armatuur welke altijd aan is of als armatuur welke altijd uit is. Kijk voor de instellingen in de handleiding.

Let op: zorg ervoor dat voorafgaand aan definitieve ingebruikname, de connector van de meegeleverde batterij aangesloten wordt op de inverter.

Deze Dream waterproof armaturen zijn geschikt voor temperaturen tussen 0 tot 35 graden.

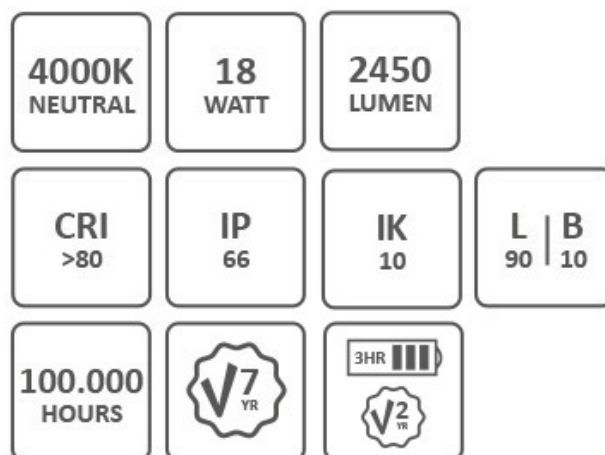



## SPECIFICATIES

|                                                                |                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Merk:</b>                                                   | Interlight                   |
| <b>Product type:</b>                                           | Waterproof                   |
| <b>Geschikt voor wandmontage:</b>                              | Ja                           |
| <b>Geschikt voor pendelophanging:</b>                          | Ja                           |
| <b>Geschikt voor plafondmontage:</b>                           | Ja                           |
| <b>Geschikt voor opbouwmontage:</b>                            | Ja                           |
| <b>Geschikt voor inbouwmontage:</b>                            | Nee                          |
| <b>Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:</b>                    | Ja                           |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:</b> | Nee                          |
| <b>Lamptype:</b>                                               | LED niet uitwisselbaar       |
| <b>Met lichtbron:</b>                                          | Ja                           |
| <b>Geschikt voor aantal lichtbronnen:</b>                      | 1                            |
| <b>Lamphouder:</b>                                             | Overig                       |
| <b>Materiaal behuizing:</b>                                    | Kunststof                    |
| <b>Oppervlaktebescherming behuizing:</b>                       | Geplastificeerd              |
| <b>Kleur behuizing:</b>                                        | Grijs                        |
| <b>Materiaal afdekking:</b>                                    | Kunststof opaal              |
| <b>Rasteruitvoering:</b>                                       | Overig                       |
| <b>Spanningstype:</b>                                          | AC                           |
| <b>Nom. spanning:</b>                                          | 230 V                        |
| <b>Voorschakelapparaat:</b>                                    | LED regeling stroomgestuurd  |
| <b>Voorschakelapparaat inbegrepen:</b>                         | Ja                           |
| <b>Dimbaar:</b>                                                | Nee                          |
| <b>Niet dimbaar:</b>                                           | Ja                           |
| <b>Lichtverdeler:</b>                                          | Diffuserlens/optiek/paneel   |
| <b>Lichtverdeling:</b>                                         | Symmetrisch                  |
| <b>Stralingshoek:</b>                                          | >80° - Extreem breedstralend |



|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Lichtuittrede:</b>                                                                 | Direct    |
| <b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):</b>  | 90 %      |
| <b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):</b>       | 10 %      |
| <b>Beschermingsgraad (IP):</b>                                                        | IP66      |
| <b>Slagvastheid:</b>                                                                  | IK10      |
| <b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140:</b>                                          | I         |
| <b>Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:</b> | Ja        |
| <b>Noodstroomvoorziening geïntegreerd:</b>                                            | Ja        |
| <b>Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:</b>                                | 0 - 35 °C |
| <b>Geschikt voor noodverlichting:</b>                                                 | Ja        |
| <b>Met bewegingssensor:</b>                                                           | Nee       |
| <b>Specifieke lichtstroom armatuur:</b>                                               | 135 lm/W  |
| <b>Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:</b>                                  | 2450 lm   |
| <b>Met lichtsensor:</b>                                                               | Nee       |
| <b>Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:</b>                   | Nee       |
| <b>Met luchtsleuven:</b>                                                              | Nee       |
| <b>Geschikt voor lampvermogen:</b>                                                    | 18 W      |
| <b>Max. systeemvermogen:</b>                                                          | 18 W      |
| <b>Lichtkleur:</b>                                                                    | Wit       |
| <b>Kleurtemperatuur:</b>                                                              | 4000 K    |
| <b>Kleurweergave-index:</b>                                                           | 80-89     |
| <b>Vermogensfactor:</b>                                                               | 0.97      |
| <b>Breedte:</b>                                                                       | 116 mm    |
| <b>Hoogte/diepte:</b>                                                                 | 80 mm     |



|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>Lengte:</b>          | 600 mm                   |
| <b>Lichtsterkte:</b>    | -4 cd                    |
| <b>Soort bedrading:</b> | Incl. doorgangsbedrading |
| <b>Aansluitwijze:</b>   | Steekklem                |

## BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Driver datasheet

CE verklaring

Lumen output

LDT-File

Circuitbreaker

Handleiding