




PRODUCT DATASHEET | IL-DC9D
DRIVER LED DIP SWITCH 120 TOT 220MA DIMBAAR



Voltage			Dipswitch		
Voltage	Current	Power	1	2	3
30V	120mA	4.0W	-	-	-
	140mA	5.3W	-	-	ON
	160mA	6.1W	-	ON	ON
	180mA	6.8W	ON	-	-
80V	200mA	7.6W	ON	ON	-
	220mA	8.4W	ON	ON	ON

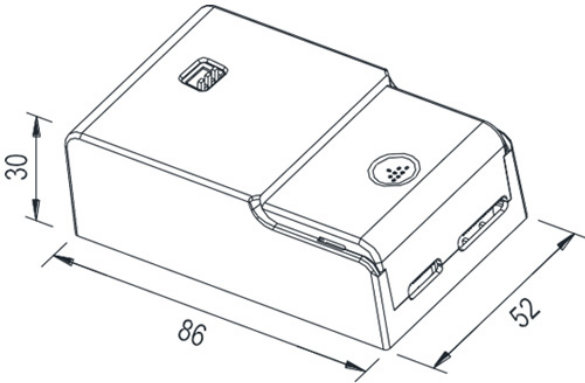

OMSCHRIJVING

De IL-DC9D driver is ontworpen voor fase-afsnijdend dimmen. Deze led-drivers leveren constante stroom en zijn flikker vrij, en geschikt voor 4,6W-13,3W led modules en armaturen. Het is een SELV onafhankelijke voorschakelapparaat, met brede werkingsvensters voor een eenvoudige installatie, dit zorgt voor een snelle installatie en minder voorraden. - Push-fit terminals en looping ontwerp - Flikkervrij en vloeiend dimmen - Grote bedradingsruimte, transparante eindkap - Snelle en gemakkelijke bedrading met push-fit terminals en doorvoerbedrading - Beschermingsgraad IP20 - 2 afzonderlijke trekcontlastingsdelen voor in- en uitgangskabels met zeer robuuste klemmen





SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Dimbaar
Model:	Dynamisch, Statisch
Dimbaar:	Ja
Geschikt voor buitengebruik:	Nee
Dimbaar faseafsnijding:	Ja
Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Behuizing:	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante stroom:	Ja
Geschikt voor constante spanning:	Nee
Uitgangsspanning:	42 V
Uitgangsstroom:	180 mA
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde):	Nee
Uitgangsvermogen:	9 W
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Lengte:	86 mm
Breedte:	52 mm
Hoogte:	30 mm



ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
IL-S50W	Aansluitsnoer 2x0.75mm2 50cm zwart t.b.v. Wieland/Adels
2811 020	Aansluitleiding 2,0m H03VVH2-F2x0,75mm2 zwart Euro 2,5A/250V

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Circuitbreaker
Circuit breaker
Certificaten
Datasheet