




PRODUCT DATASHEET | IL-D48DALI2L
DRIVER LED UNIVERSEEL DALI2 650 T/M 1.100MA/48W LOOPABLE



OUTPUT			DIPSWITCH			
Voltage	Current	Power	1	2	3	4
14-42V	650mA	27.3W	-	-	-	-
	700mA	29.4W	ON	-	-	-
	750mA	31.5W	-	ON	-	-
	800mA	33.6W	-	-	ON	-
	850mA	35.7W	ON	-	ON	-
	900mA	37.8W	-	ON	ON	-
	950mA	39.9W	-	-	ON	ON
14-38V	1000mA	42.0W	ON	-	ON	ON
	1050mA	39.9W	-	ON	ON	ON
	1100mA	41.8W	ON	ON	ON	ON

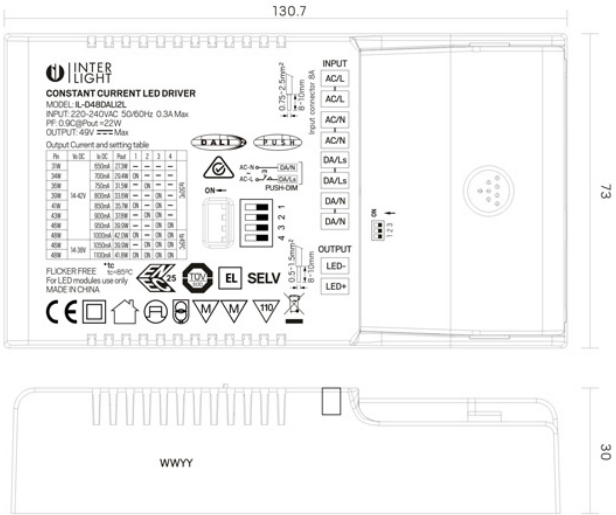



OMSCHRIJVING

De IL-D48DALI2L, een DALI-2 & Push-DIM is een onafhankelijk elektronisch voorschakelapparaat. De driver is ontworpen met doorvoerbedrading en heeft een zeer grote bedradingsruimte, waardoor veel tijd en moeite wordt bespaard bij de eigenlijke bedradingswerkzaamheden ter plaatse. Dankzij grote push-fit doorlusaansluitingen kunnen kabels met uiteenlopende diameters hier snel op worden aangesloten. De kabels zijn bevestigd aan de driver met klikbare kabelklemmen en de trekontlastingskap kan moeiteloos worden vastgeklit waardoor aansluitingen goed vast zitten zonder het gebruik van schroeven. De uitgangsstroom kan door DALI worden geprogrammeerd of geselecteerd door DIP-schakelaars, waarmee de constante uitgangsstroom kan worden aangepast voor led-modules met verschillende vermogens. Dit helpt de inventaris te verminderen en projecten te versnellen. Deze led-drivers beschikken over amplitudemodulatie (AM of CCR). Deze IL-D48DALI2L led-drivers lenen zich uitstekend voor led onafhankelijk gebruik met armaturen van klasse I, II en III. Hiermee kunt u er zeker van zijn dat uw klanten hoogwaardige verlichting krijgen, zonder flikkeringen en stroboscopische effecten, geschikt voor tv-studio's en omgevingen met veiligheidscamera's.





SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Dali2
Model:	Dynamisch
Dimbaar:	Ja
Dimbaar DALI:	Ja
Dimbaar Dali-2:	Ja
Dimming programmeerbaar:	Ja
Dimbaar met push-button:	Ja
Behuizing:	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante stroom:	Ja
Geschikt voor constante spanning:	Ja
Uitgangsspanning:	14 - 48 V
Uitgangsstroom:	650 - 1000 mA
Uitgangsvermogen:	22 - 48 W
Ingangsspanning:	220 - 240 V
Overbelastingsbeveiliging:	Ja
Overtemperatuurbeveiliging:	Ja
Omgevingstemperatuur:	-25 - 45 °C
Kortsluitbeveiliging:	Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	45
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	52
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Levensduur van het bedieningsapparaat:	50000 h
Lengte:	165 mm
Breedte:	78 mm



Hoogte: 36 mm



ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
IL-S50W	Aansluitsnoer 2x0.75mm2 50cm zwart t.b.v. Wieland/Adels
2811 020	Aansluitleiding 2,0m H03VVH2-F2x0,75mm2 zwart Euro 2,5A/250V

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Circuit breaker
Datasheet
Handleiding