




PRODUCT DATASHEET | IL-WP15060K3+
EASYFIT+ LED IP66 OPBOUW 47W 3.000K 5.760LM 1.500MM INCL. DRIVER



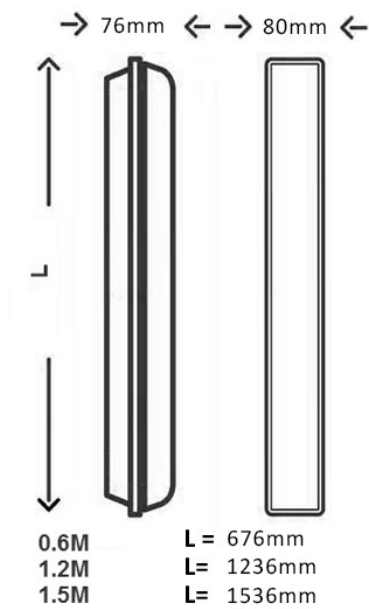

OMSCHRIJVING

De Easyfit+ waterdichte armaturen zijn de opvolger van onze eerste generatie Easyfit waterdichte opbouwarmaturen. We hebben de beste eigenschappen van de eerste generatie doorontwikkeld tot een volwaardige opvolger met meer installatiegemak en een beter rendement. De Easyfit+ opbouwarmaturen zijn waterdicht en volledig beschermd tegen stof (IP66). Het armatuur is eenvoudig te openen met de roestvrijstalen borgclips en kan worden voorzien van borgschroeven zodat het armatuur niet zonder gereedschap kan worden geopend. Het armatuur is gemaakt van PC, polycarbonaat. Dit materiaal is Uv-bestendig, brandvertragend en heeft een hoge slagvastheid (IK08). Dankzij de eenvoudige aansluitklemmen is de armatuur snel aangesloten. Het armatuur is voorzien van een wartel en een dummyplug, zodat het armatuur geschikt is voor doorvoerbedrading, wat u eenvoudig zelf kunt doen. Ook aan de veiligheid van de installateur is gedacht: de metalen plaat met led strips zit vast in de afdekkap en kan dus niet aangeraakt worden. Het armatuur is voorzien van een Xitanium Philips driver die met dipswitches in vier standen kan worden gezet. De driver is standaard ingesteld op 350 milliampère en kan worden teruggeschakeld naar 200 milliampère om de lumenoutput te verlagen. Dankzij de hoogwaardige chips is het rendement van dit armatuur >130 lumen per watt in alle maten. De accessoires worden standaard meegeleverd: twee montagebeugels met schroeven en pluggen én twee pendelhaken om het armatuur te kunnen pendelen aan een kabel of ketting.

3000K WARM	47 WATT	5760 LUMEN	IK 08
IP 66	50.000 UUR	L B 90 10	
	CRI >80		



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Waterproof
Geschikt voor wandmontage:	Ja
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor pendelophanging:	Ja
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Kunststof
Oppervlaktebescherming behuizing:	Geplastificeerd
Kleur behuizing:	Grijs
Materiaal afdekking:	Kunststof opaal
Rasteruitvoering:	Geen
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	230 V
Nom. stroom:	200 - 350 mA
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja
Dimbaar:	Nee
Niet dimbaar:	Ja
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	>80° - Extreem breedstralend



Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM5
Lichtuittrede:	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	E
Beschermingsgraad (IP):	IP66
Slagvastheid:	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	I
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-25 - 40 °C
Geschikt voor noodverlichting:	Ja
Met bewegingssensor:	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur:	123 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	5760 lm
Met lichtsensor:	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Met luchtsleuven:	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Geschikt voor lampvermogen:	26 - 47 W
Max. systeemvermogen:	47 W
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	3000 K
Kleurweergave-index:	80-89
Vermogensfactor:	0.9
Breedte:	80 mm



Hoogte/diepte:	76 mm
Lengte:	1536 mm
Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen:	2
Aansluitwijze:	Steekklem
Lichtkleur regelbaar:	Nee
Lichtstroom regelbaar:	Standen
Stralingshoek regelbaar:	Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C):	Nee



ACCESSOIRES

Artikel

Omschrijving

IL-OMIM01.LD.020

Noodvoorziening 1h LED 50V-250V

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Datasheet driver

LDT-file

Circuitbreaker

Datasheet driver

Handleiding