




PRODUCT DATASHEET | IL-P195K4U-1

EASYFIT+ LED PANEEL 40W (1195X295X10MM) 4.000K UGR<19 1X EX. DRIVER

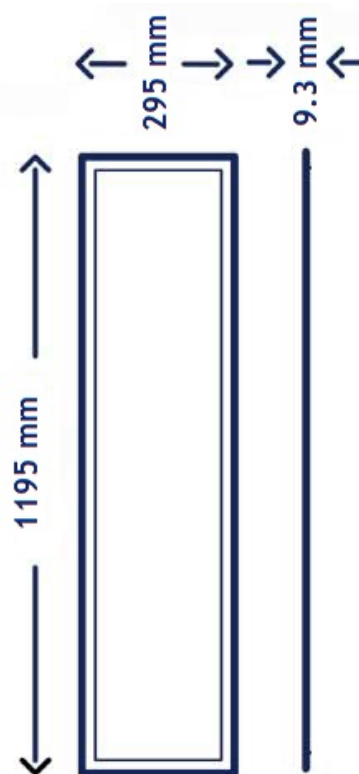

OMSCHRIJVING

Het Easyfit+ armatuur beschikt over de ideale eigenschappen voor een kantooromgeving (CRI >80, UGR <19). Kies zelf een driver (zie de accessoires hier onder).

Het is mogelijk om het aansluitsnoer aan de driver te laten monteren. Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

4000K WHITE	max 4000 LUMEN	max 40 WATT
50.000 UUR	CRI >80	UGR <19
PF 0.9	energy A ⁺	SELECTEER ZELF EEN DRIVER



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Paneel
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Ja
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Ja
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Aluminium
Kleur behuizing:	Wit
Materiaal afdekking:	Kunststof opaal
Rasteruitvoering:	Geen
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	230 V
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Ja
Dimbaar DALI:	Ja
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Ja
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	>80° - Extreem breedstralend



Lichtuittrede:	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Slagvastheid:	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee
Geschikt voor noodverlichting:	Ja
Met bewegingssensor:	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur:	100 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	4000 lm
Met lichtsensor:	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Met luchtsleuven:	Nee
Geschikt voor lampvermogen:	40 W
Max. systeemvermogen:	40 W
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	4000 K
Kleurweergave-index:	80-89
Vermogensfactor:	9
Breedte:	1195 mm
Hoogte/diepte:	10 mm
Lengte:	295 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Aansluitwijze:	Steekklem
Verblindingsbegrenzing (UGR):	19



ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
IL-D53DALI2	Driver led universeel DALI2 650 t/m 1.100mA/29W
IL-D48DALI2L	Driver led universeel DALI2 650 t/m 1.100mA/48W loopable
IL-X2D40-1-10	Driver led dip switch 400 t/m 1.100mA 1-10V dimbaar
IL-P195SK3	Opbouw led set 1200x300mm IL-P195
IL-S50W	Aansluitsnoer 2x0.75mm2 50cm zwart t.b.v. Wieland/Adels
IL-D595PDALI	Driver led Philips DALI 1.100mA/230V
2811 020	Aansluitleiding 2,0m H03VVH2-F2x0,75mm2 zwart Euro 2,5A/250V
IL-PKITM2	LED Paneel pendel kit IL-P595x, IL-P195x
IL-D595D	LED Driver Dip Switch 25 tot 40W 1050mA
IL-D595P9	LED Driver Philips CertaDrive 38W 900mA
IL-P195SK2	LED Paneel opbouw set 120x30cm IL-P195
IL-DCISET	LED Noodverlichting omvormer 220-240VAC 30-40Vdc 200mA
IL-DCB9.6V1.2AH	LED Noodverlichting batterij 1 uurs NI-Cd 9,6V 1,2Ah
IL-D595PX	LED Driver Philips Xitanium 44W 900/1050mA
IL-P195SK	LED Paneel opbouw kit 1200x300mm t.b.v. IL-P195 ultradun

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Certificaten

Handleiding