JACSKOOPMAN

**PRODUCT DATASHEET** | IL-EDPL267B

EDGE PLUS LED PLAFONNIÈRE 5/8/10W Ø267MM 3.000/3.500/4.000K ZWART

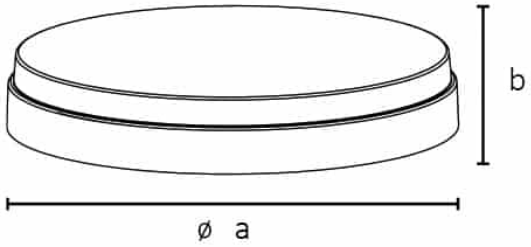


| | a | b |
|---|---|---|
| IL-EDPL267 | 267 mm | 63 mm |
| IL-EDPL335 | 335 mm | 63 mm |

## OMSCHRIJVING

De Edge Plus-armaturen van Interlight combineren een strak en modern design met een uitzonderlijk hoge energie-efficiëntie, waardoor ze een ideale verlichtingsoplossing zijn voor zowel commerciële als industriële toepassingen. Dankzij de robuuste behuizing van slagvast en vlamdovend polycarbonaat bieden deze armaturen een optimale bescherming tegen omgevingsinvloeden, zoals stof en stoten, wat ze perfect maakt voor veeleisende (werk)omgevingen. Een van de belangrijkste voordelen van de Edge Plus-serie is de geïntegreerde flicker-free driver, die zorgt voor een stabiele, comfortabele verlichting zonder flikkeringen. Dit draagt bij aan een verbeterd visueel comfort en vermindert vermoeidheid van de ogen, wat vooral belangrijk is in werkruimtes waar langdurige verlichting vereist is. Om maximale flexibiliteit te bieden, zijn de armaturen uitgerust met instelbaar wattage en lichtkleur. Dit stelt je in staat om de verlichting volledig af te stemmen op jouw specifieke behoeften en voorkeuren. De beschikbare lichtkleuren zijn 3.000K, 3.500K en 4.000K.

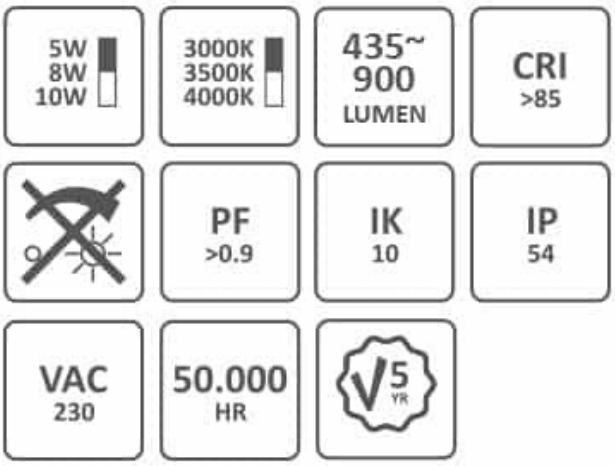

JACSKOOPMAN

## SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| **Merk:** | Interlight |
| **Product type:** | Plafonnière |
| **Geschikt voor wandmontage:** | Ja |
| **Geschikt voor pendelophanging:** | Nee |
| **Geschikt voor plafondmontage:** | Nee |
| **Geschikt voor inbouwmontage:** | Nee |
| **Geschikt voor opbouwmontage:** | Nee |
| **Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:** | Nee |
| **Geschikt voor klemmontage:** | Nee |
| **Met bevestigingsmateriaal:** | Ja |
| **Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:** | Nee |
| **Lamptype:** | LED uitwisselbaar |
| **Met lichtbron:** | Ja |
| **Geschikt voor aantal lichtbronnen:** | 1 |
| **Lamphouder:** | Overig |
| **Materiaal behuizing:** | Kunststof |
| **Oppervlaktebescherming behuizing:** | Overig |
| **Kleur behuizing:** | Zwart |
| **Materiaal afdekking:** | Kunststof opaal |
| **Rasteruitvoering:** | Geen |
| **Spanningstype:** | AC/DC |
| **Nom. spanning:** | 220 - 240 V |
| **Voorschakelapparaat:** | LED regeling stroomgestuurd |
| **Voorschakelapparaat inbegrepen:** | Ja |
| **Verwisselbare voorschakelapparatuur:** | Ja |
| **Dimbaar:** | Nee |

| | |
|---|---|
| **Lichtverdeler:** | Diffuserlens/optiek/paneel |
| **Lichtverdeling:** | Symmetrisch |
| **Stralingshoek:** | >80° - Extreem breedstralend |
| **Kleur consistentie (McAdam ellips):** | SDCM3 |
| **Lichtuittrede:** | Direct |
| **Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:** | F |
| **Beschermingsgraad frontzijde (IP):** | IP55 |
| **Beschermingsgraad (IP):** | IP54 |
| **Beschermingsgraad (NEMA):** | 1 |
| **Slagvastheid:** | IK10 |
| **Beschermingsklasse volgens IEC 61140:** | II |
| **Noodstroomvoorziening geïntegreerd:** | Nee |
| **Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:** | -20 - 50 °C |
| **Geschikt voor noodverlichting:** | Nee |
| **Met bewegingssensor:** | Nee |
| **Met lichtsensor:** | Nee |
| **Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:** | 650 °C - 30 s |
| **Lichtkleur volgens EN 12464-1:** | Neutraal wit 3300 - 5300 K |
| **Geschikt voor lampvermogen:** | 5 - 10 W |
| **Specifieke lichtstroom armatuur:** | 87 - 90 lm/W |
| **Max. systeemvermogen:** | 10 W |
| **Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:** | 800 - 900 lm |
| **Lichtkleur:** | Wit |
| **Kleurtemperatuur:** | 3000 - 4000 K |
| **Flikkerende waarde Pst LM:** | 0.04 |
| **Kleurweergave-index:** | 80-89 |

| | |
|---|---|
| **Vermogensfactor:** | 0.96 |
| **Hoogte/diepte:** | 63 mm |
| **Buitendiameter:** | 267 mm |
| **Soort bedrading:** | Eindig |
| **Aantal polen:** | 2 |
| **Aansluitwijze:** | Steekklem |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede:** | 1.5 - 2.5 mm² |
| **Lichtkleur regelbaar:** | Standen |
| **Lichtstroom regelbaar:** | Standen |
| **Stralingshoek regelbaar:** | Nee |

## BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

| |
|---|
| LDT-File |
| Handleiding |