




PRODUCT DATASHEET | IL-MI6CTAR38

INFINITY LED MODULE REFLECTOR 38° 6W 1.800-3.000K CTA CRI90 INCL. DRIVER



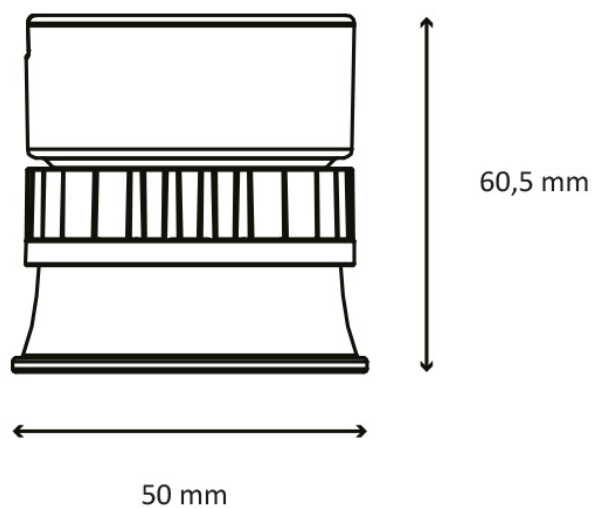

OMSCHRIJVING

De Infinity modules zijn een perfecte aanvulling als je op zoek bent naar een bijzondere spot. Combineer de modules met een van onze Infinity frames en creëer je eigen downlight.

De Infinity modules zijn verkrijgbaar in 3 lichtkleuren: 2.700 Kelvin, 3.000 Kelvin en CTA dimbaar; 1.800-3.000 Kelvin. De modules zijn voorzien van een geïntegreerde dimbare driver. Naast de keuze uit 3 lichtkleuren heb je de keuze uit 2 type opzetstukken, een lens of reflector. Zowel de lens als reflector is verkrijgbaar in 4 gradenbundels.

Door het gebruik van het opzetstuk met een lens heeft de module een lage UGR, bij de gradenbundel van 18, 28 en 38 is de UGR<17. Bij de 50 gradenbundel en de reflector opzetstukken is de UGR 22. De reflector geeft een mooi en egaal lichtbeeld.

Naast de veelzijdige mogelijkheden is er ook aan het installatiegemak gedacht, dankzij de 2 WAGO verbindingsteklemmen is het aansluiten zeer eenvoudig.

De modules en opzetstukken worden door ons in het magazijn samengesteld en als een artikel door ons geleverd.

De Infinity modules zijn ideaal te combineren met onze high-end Infinity frames.

Voor meer informatie kijk je op: koopmaninterlight.nl/infinity

1800K~ 3000K WARM	6 WATT	317 LUMEN	 38°
CRI 90	UGR 22		PF 0.9
50.000 HOURS	VAC 230		



Dit artikel wordt op bestelling bij ons geassembleerd, de levertijd is daarom binnen 48 uur.



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Modules
Nom. spanning:	230 V
Lampvermogen:	6 W
Spanningstype:	AC
Lichtstroom:	316.719 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	316.72 lm
Kleurweergave-index:	90-100
Lampvorm:	Overig
Filament lamp:	Nee
Uitvoering glas/afdekking:	Overig
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K
Voet:	Overig
Kleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	1800 - 3000 K
Stralingshoek:	38 °
Kleur behuizing:	Zwart
Stralingshoek:	38 °
Dimbaar:	Ja
Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Dimbaar Touch and Dim:	Ja
Diameter:	50 mm
Lengte:	60.5 mm
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015:	G
Lampaanduiding:	Overig
Met bewegingssensor:	Nee
Met afstandsbediening:	Nee
Met schemeringsschakelaar:	Nee



Fotobiologische veiligheid
conform EN 62471:

Overig

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

LDT-File
CE verklaring
Dimtest
Circuitbreaker
Handleiding