




## PRODUCT DATASHEET | IL-DC636DM

IP44 LED SPOT 6W Ø88MM 2.700K GEB. CHROOM DIMBAAR INCL. DRIVER



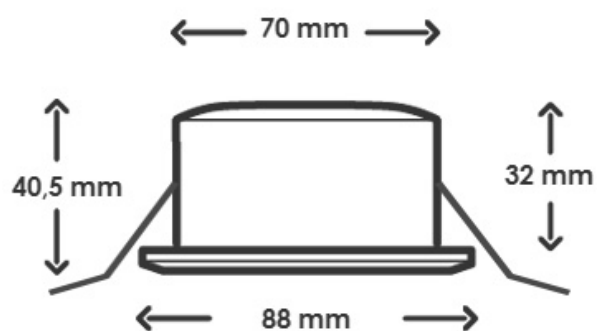

## OMSCHRIJVING

Niet verblindend, perfect voor kantoor, zorgomgeving, hospitality, gangen. IP44, dus ook toepasbaar in badkamers. Niet geschikt voor buiten gebruik.  
Wordt geleverd inclusief driver.

|                                                                                    |                                                                                                     |            |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2700K<br>WARM                                                                      | <br>36<br>GRADEN | 6<br>WATT  | 384<br>LUMEN                                                                                     |
| CD<br>878                                                                          | CRI<br>>82                                                                                          | PF<br>>0.9 | 40.000<br>UUR                                                                                    |
|  | VAC<br>230                                                                                          | IP<br>44   | <br>5<br>JAAR |



## SPECIFICATIES

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Merk:</b>                                | Interlight                     |
| <b>Product type:</b>                        | Downlight                      |
| <b>Geschikt voor opbouwmontage:</b>         | Nee                            |
| <b>Geschikt voor inbouwmontage:</b>         | Ja                             |
| <b>Geschikt voor wandmontage:</b>           | Nee                            |
| <b>Geschikt voor wandmontage:</b>           | Nee                            |
| <b>Geschikt voor pendelophanging:</b>       | Nee                            |
| <b>Geschikt voor plafondmontage:</b>        | Ja                             |
| <b>Verstelbaarheid:</b>                     | Zwenkbaar                      |
| <b>Met bewegingssensor:</b>                 | Nee                            |
| <b>Met lichtsensor:</b>                     | Nee                            |
| <b>Lamptype:</b>                            | LED niet uitwisselbaar         |
| <b>Met lichtbron:</b>                       | Ja                             |
| <b>Geschikt voor aantal lichtbronnen:</b>   | 1                              |
| <b>Lamphouder:</b>                          | Geen                           |
| <b>Materiaal behuizing:</b>                 | Aluminium                      |
| <b>Oppervlaktebescherming:</b>              | Gelakt                         |
| <b>Kleur behuizing:</b>                     | Chroom, Roestvaststaal ( RVS ) |
| <b>Materiaal afdekking:</b>                 | Kunststof transparant          |
| <b>Oppervlak geborsteld:</b>                | Ja                             |
| <b>Spanningstype:</b>                       | AC                             |
| <b>Nom. spanning:</b>                       | 230 V                          |
| <b>Voorschakelapparaat:</b>                 | LED regeling stroomgestuurd    |
| <b>Voorschakelapparaat inbegrepen:</b>      | Ja                             |
| <b>Dimbaar:</b>                             | Ja                             |
| <b>Verwisselbare voorschakelapparatuur:</b> | Ja                             |
| <b>Dimbaar faseaansnijding:</b>             | Ja                             |
| <b>Dimming programmeerbaar:</b>             | Ja                             |
| <b>Reflector:</b>                           | Hoogglans                      |



|                                                                                       |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Lichtverdeler:</b>                                                                 | Diffuserlens/optiek/paneel |
| <b>Lichtverdeling:</b>                                                                | Symmetrisch                |
| <b>Stralingshoek:</b>                                                                 | 21-40° - Mediumstralend    |
| <b>Lichtuittrede:</b>                                                                 | Direct                     |
| <b>Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:</b>                                             | 140000 h                   |
| <b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):</b>  | 90 %                       |
| <b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):</b>  | 85 %                       |
| <b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):</b> | 75 %                       |
| <b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):</b>       | 10 %                       |
| <b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):</b>       | 10 %                       |
| <b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):</b>      | 50 %                       |
| <b>Beschermingsgraad (IP):</b>                                                        | IP44                       |
| <b>Slagvastheid:</b>                                                                  | IK02                       |
| <b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140:</b>                                          | II                         |
| <b>Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:</b>                                | -10 - 40 °C                |
| <b>Geschikt voor lampvermogen:</b>                                                    | 6 W                        |
| <b>Max. systeemvermogen:</b>                                                          | 6 W                        |
| <b>Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:</b>                                  | 384 lm                     |
| <b>Specifieke lichtstroom lamp:</b>                                                   | 64 lm/W                    |
| <b>Lichtkleur:</b>                                                                    | Wit                        |
| <b>Kleurtemperatuur:</b>                                                              | 2700 K                     |
| <b>Lichtsterkte:</b>                                                                  | 878 cd                     |



|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kleurweergave-index:</b>                                                           | 80-89     |
| <b>Vermogensfactor:</b>                                                               | 0.95      |
| <b>Inbouwdiameter:</b>                                                                | 70 mm     |
| <b>Hoogte/diepte:</b>                                                                 | 40.5 mm   |
| <b>Buitendiameter:</b>                                                                | 88 mm     |
| <b>Soort bedrading:</b>                                                               | Eindig    |
| <b>Aantal polen:</b>                                                                  | 2         |
| <b>Aansluitwijze:</b>                                                                 | Steekklem |
| <b>Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:</b> | Nee       |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:</b>                        | Ja        |
| <b>Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:</b>                   | Ja        |
| <b>Kleur consistentie (McAdam ellips):</b>                                            | SDCM3     |



## ACCESSOIRES

### Artikel

### Omschrijving

2221 020

Aansluitleiding 2,0m H05VV-F3G1,0mm2 zwart haaks 16A/250V

---

## BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Circuit breaker

---

Handleiding

---