




PRODUCT DATASHEET | IL-LUCMCTATPB

LUCID LED TRACK SPOT PENDEL 6/9W 2.000-3.000K CTA DIMBAAR ZWART

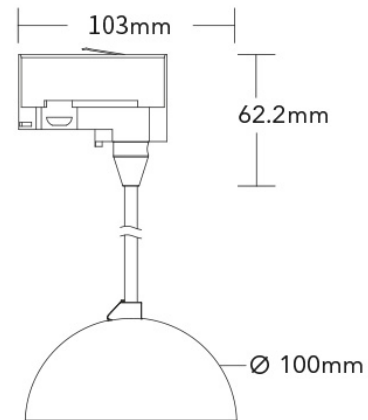

OMSCHRIJVING

De Lucid is een bolvormig armatuur dat voorzien kan worden van diverse afdekkingen met verschillende vormen en lenzen. Metalen behuizing met een hoogwaardige matzwarte finish. Het armatuur kan daarbij nog worden voorzien van diverse kleuren reflectoren, voor een zeer bijzonder effect. Geschikt voor een 3-fase track rail, waarin dit armatuur direct kan worden geplaatst of via een pendelmontage. Het snoer van deze pendelbare Lucid is 1,5m lang. Dual power (6 Watt / 9 Watt) en uitgerust met dim-to-warm (2.000-3.000 Kelvin). Triac dimbaar.

2000K 3000K	6 9 WATT	328 585 LUMEN	CRI >95
UGR <27 <19		VAC 230	50.000 HOURS
L B 90 50			



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Module track pendel
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Ja
Geschikt voor plafondmontage:	Nee
Geschikt voor truss montage:	Nee
Geschikt voor voetstuk- /vloermontage:	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage:	Ja
Geschikt voor klemmontage:	Nee
Geschikt voor laagspannings- kabelsysteem:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee
Met lichtsensor:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Aluminium
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Kleur behuizing:	Zwart
Materiaal afdekking:	Overig
Oppervlak geborsteld:	Nee
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	220 - 240 V
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja



Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Ja
Reflector:	Hoogglans
Lichtverdelers:	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Slagvastheid:	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-10 - 40 °C
Geschikt voor lampvermogen:	6 - 9 W
Max. systeemvermogen:	9 W
Lichtstroom:	328 - 585 lm
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	2000 - 3000 K
Kleurweergave-index:	90-100
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Verblindingsbegrenzing (UGR):	19



ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
IL-LUCL3B30	Lucid bolvormige lens 30° met reflector voor IL-LUCMK
IL-LUCL2B36	Lucid vlakke lens 36° met reflector voor IL-LUCMK
IL-LUCL1B36	Lucid vlakke lens 36° voor IL-LUCMK
IL-LUCDW	Lucid witte diffuser voor IL-LUCM

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Overzicht lumenoutput
Dimtest
LDT-File
Handleiding