






PRODUCT DATASHEET | IL-DN300KS

NEXT MULTI LED DOWNLIGHT 18/25W Ø300MM 3.000/4.000/6.000K IP44



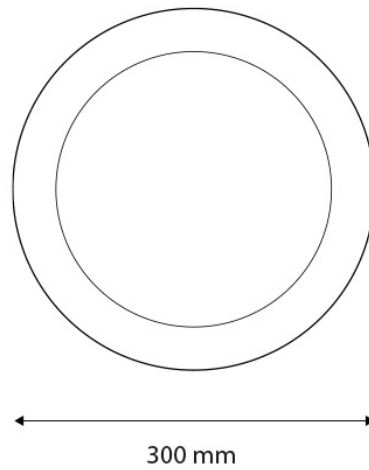

OMSCHRIJVING

Dankzij het inventieve montage systeem kan je de downlight gebruiken als inbouw downlight en als opbouw plafonniere. Wanneer je kiest voor de inbouw optie, kan je de veren op het frame plaatsen voor diverse inbouwmaten. Met het schuifje achterop kan je schakelen tussen drie lichtkleuren: warm wit, neutraal wit en koel wit. Daarnaast kan je ook schakelen tussen twee wattages. Kijk voor de instellingen en opties in de handleiding.

3000K 4000K 6000K	18 25 WATT	1710 2375 LUMEN	 110°
CRI >80		PF 0.9	IP 44
30.000 HOURS	VAC 230		



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Downlight
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja
Geschikt voor wandmontage:	Ja
Geschikt voor wandmontage:	Ja
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor truss montage:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee
Geschikt voor klemmontage:	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee
Verstelbaarheid:	Niet verstelbaar
Met lichtsensor:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Met lichtbron:	Ja
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Kunststof
Kleur behuizing:	Wit
Oppervlaktebescherming:	Geplastificeerd
Materiaal afdekking:	Kunststof opaal
Oppervlak geborsteld:	Nee
Spanningstype:	AC
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Nom. spanning:	230 V



Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja
Dimbaar:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Niet dimbaar:	Ja
Reflector:	Overig
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	>80° - Extreem breedstralend
Energie-efficiëntieklasse:	A+
Lichtuittrede:	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A+
Beschermingsgraad (IP):	IP44
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-10 - 40 °C
Geschikt voor lampvermogen:	18 - 25 W
Max. systeemvermogen:	25 W
Lichtstroom:	1710 - 2375 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	2375 lm
Specifieke lichtstroom lamp:	95 lm/W
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	3000 - 6000 K
Lichtkleur regelbaar:	Standen
Kleurweergave-index:	80-89
Lichtstroom regelbaar:	Standen
Vermogensfactor:	0.9
Stralingshoek regelbaar:	Nee
Inbouwbreedte:	270 mm
Lengte:	300 mm



Breedte:	300 mm
Hoogte/diepte:	25 mm
Buitendiameter:	300 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Aansluitwijze:	Steekklem
Specifieke lichtstroom armatuur:	95 lm/W
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM5
Verblindingsbegrenzing (UGR):	22



ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
IL-DNT300	Next Multi track adapterset 300mm
IL-DNR300S	Next Multi downlight opbouwring Ø300mm RVS
IL-DNR300B	Next Multi downlight opbouwring Ø300mm zwart

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

LDT-File
EMC certificaat
LVD Certificaat
IEC certificaat
CE Verklaring
Handleiding