




PRODUCT DATASHEET | IL-MO1385K4B
ORION LED MODULE 13W 4.000K CRI>80 ZWART EX. DRIVER



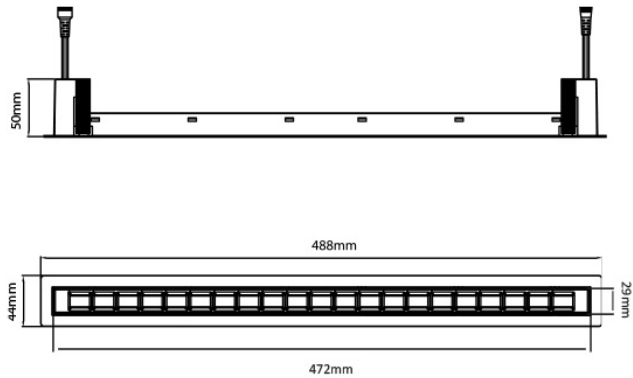

OMSCHRIJVING

Met de Interlight Orion LED module komen een hoge lichtopbrengst en een lage UGR samen dankzij de slimme lichtdistributie. Met behulp van de inbouwbeugel klik je de module eenvoudig in een plafondplaat (max. 40mm), golvend plafond... Kies voor verlichting boven de werkplek, in gangen, winkels, accentverlichting langs de muren, wees creatief! Kies zelf een gewenste driver uit ons assortiment, zie voor de mogelijkheden de accessoires onderaan deze pagina. Stel de driver in op maximaal 1.000mA voor een paneel met 2 modules. Je kan 2 tot 4 modules op één driver aansluiten.

4000K NEUTRAL	13 WATT	1775 LUMEN	PF 0.95
CRI >80	59.000 HOURS		UGR <19



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Module
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Ja
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Kunststof
Oppervlaktebescherming behuizing:	Geplastificeerd
Kleur behuizing:	Zwart
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Rasteruitvoering:	Hoogglans
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	230 V
Nom. stroom:	160 - 1000 mA
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee
Dimbaar 1-10 V:	Ja
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Ja
Lichtverdeler:	Reflector



Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	41-80° - Breedstralend
Lichtuittrede:	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	50000 h
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Slagvastheid:	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-10 - 40 °C
Geschikt voor noodverlichting:	Ja
Specifieke lichtstroom armatuur:	136 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	1775 lm
Geschikt voor lampvermogen:	13 W
Max. systeemvermogen:	13 W
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	4000 K
Kleurweergave-index:	80-89
Vermogensfactor:	0.9
Breedte:	44 mm
Hoogte/diepte:	50 mm
Lengte:	488 mm
Inbouwlengte:	472 mm
Inbouwbreedte:	29 mm
Inbouwhoogte/diepte:	60 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Aansluitwijze:	Steekklem
Verblindingsbegrenzing (UGR):	19



ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
IL-D48DALI2L	Driver led universeel DALI2 650 t/m 1.100mA/48W loopable
IL-X2D40-1-10	Driver led dip switch 400 t/m 1.100mA 1-10V dimbaar
IL-X3D40	Driver led dip switch 650 t/m 1.000mA niet dimbaar
IL-DT48	ThinQ led driver dip switch 650 t/m 1.100mA
IL-S150FM	Snoer wit 150 cm male - female rond
IL-S200FM	Koppelsnoer wit 2000mm male - female rond
IL-S60FM	Koppelsnoer wit 600mm male - female rond
IL-D595PDALI	Driver led Philips DALI 1.100mA/230V

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

LDT-file
Circuit breaker