






**PRODUCT DATASHEET | IL-LO30K3AWD**

ORION LINEAR LED 29W 85° 3.000K UP/DOWN WIT DIMBAAR INCL. DRIVER

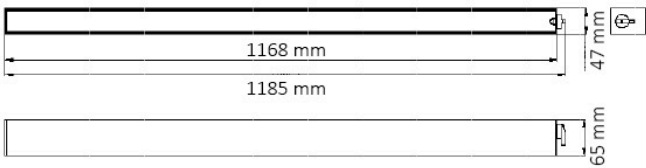

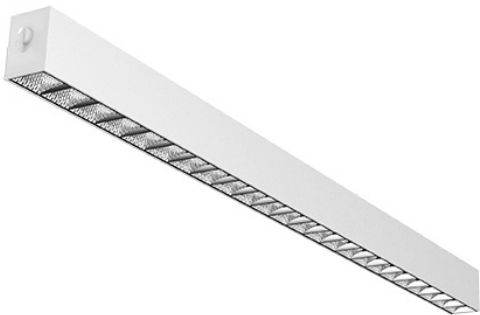

## OMSCHRIJVING

Dit Orion armatuur heeft 30% uplight en 70% downlight. Dit geeft een mooi ruimtelijk effect. Dankzij de Orion optiek is het armatuur niet verblindend. De armaturen zijn individueel te gebruiken, bijvoorbeeld als werkplekverlichting boven een bureau. Dimbaar via de knop aan de zijkant van het armatuur. Om één individueel armatuur te pendelen is 1x een pendelkit met voedingskabel nodig (IL-LOPKIT1B of IL-LOPKIT1W). De dimbare Orion Linear is niet koppelbaar. De Orion Linear is ENEC gecertificeerd. De kleur is RAL 9016.

|                                                                                    |                                                                                     |               |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3000K<br>WARM                                                                      | 29<br>WATT                                                                          | 3100<br>LUMEN |  85° |
|  | CRI<br>>80                                                                          | 50.000<br>UUR | IP<br>20                                                                                |
| UGR<br><19                                                                         |  |               |                                                                                         |



## SPECIFICATIES

|                                                       |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Merk:</b>                                          | Interlight                  |
| <b>Product type:</b>                                  | Linear                      |
| <b>Geschikt voor opbouwmontage:</b>                   | Nee                         |
| <b>Geschikt voor wandmontage:</b>                     | Nee                         |
| <b>Geschikt voor inbouwmontage:</b>                   | Nee                         |
| <b>Geschikt voor plafondmontage:</b>                  | Nee                         |
| <b>Geschikt voor pendelophanging:</b>                 | Ja                          |
| <b>Geschikt voor voetstuk-<br/>/vloermontage:</b>     | Nee                         |
| <b>Geschikt voor truss montage:</b>                   | Nee                         |
| <b>Geschikt voor klemmontage:</b>                     | Nee                         |
| <b>Geschikt voor<br/>stroomrailmontage:</b>           | Nee                         |
| <b>Verstelbaarheid:</b>                               | Niet verstelbaar            |
| <b>Geschikt voor laagspannings-<br/>kabelsysteem:</b> | Nee                         |
| <b>Met bewegingssensor:</b>                           | Nee                         |
| <b>Met lichtsensor:</b>                               | Nee                         |
| <b>Lamptype:</b>                                      | LED niet uitwisselbaar      |
| <b>Met lichtbron:</b>                                 | Ja                          |
| <b>Geschikt voor aantal<br/>lichtbronnen:</b>         | 1                           |
| <b>Lamphouder:</b>                                    | Overig                      |
| <b>Materiaal behuizing:</b>                           | Aluminium                   |
| <b>Oppervlaktebescherming:</b>                        | Gelakt                      |
| <b>Kleur behuizing:</b>                               | Wit                         |
| <b>Materiaal afdekking:</b>                           | Overig                      |
| <b>Oppervlak geborsteld:</b>                          | Nee                         |
| <b>Spanningstype:</b>                                 | AC                          |
| <b>Nom. spanning:</b>                                 | 220 - 240 V                 |
| <b>Voorschakelapparaat:</b>                           | LED regeling stroomgestuurd |
| <b>Voorschakelapparaat<br/>inbegrepen:</b>            | Ja                          |



|                                                          |                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Dimbaar 1-10 V:</b>                                   | Ja                           |
| <b>Reflector:</b>                                        | Hoogglans                    |
| <b>Lichtverdelers:</b>                                   | Diffuserlens/optiek/paneel   |
| <b>Lichtverdeling:</b>                                   | Symmetrisch                  |
| <b>Stralingshoek:</b>                                    | >80° - Extreem breedstralend |
| <b>Lichtuittrede:</b>                                    | Direct                       |
| <b>Energie-efficiëntieklasse:</b>                        | A+                           |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:</b> | A+                           |
| <b>Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C:</b>                | 50000 h                      |
| <b>Beschermingsgraad (IP):</b>                           | IP20                         |
| <b>Slagvastheid:</b>                                     | IK02                         |
| <b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140:</b>             | II                           |
| <b>Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:</b>   | -10 - 40 °C                  |
| <b>Geschikt voor lampvermogen:</b>                       | 29 W                         |
| <b>Max. systeemvermogen:</b>                             | 29 W                         |
| <b>Specifieke lichtstroom lamp:</b>                      | 110 lm/W                     |
| <b>Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:</b>     | 3100 lm                      |
| <b>Lichtstroom:</b>                                      | 3100 lm                      |
| <b>Lichtkleur:</b>                                       | Wit                          |
| <b>Kleurtemperatuur:</b>                                 | 3000 K                       |
| <b>Lichtsterkte:</b>                                     | 760 cd                       |
| <b>Kleurweergave-index:</b>                              | 80-89                        |
| <b>Vermogensfactor:</b>                                  | 0.95                         |
| <b>Lengte:</b>                                           | 1167 mm                      |
| <b>Breedte:</b>                                          | 47 mm                        |
| <b>Hoogte/diepte:</b>                                    | 65 mm                        |
| <b>Soort bedrading:</b>                                  | Eindig                       |
| <b>Aantal polen:</b>                                     | 2                            |



**Specifieke lichtstroom armatuur:** 110 lm/W

**Verblindingsbegrenzing (UGR):** 19



## ACCESSOIRES

| Artikel     | Omschrijving                                       |
|-------------|----------------------------------------------------|
| IL-LOMKIT   | Orion Linear ophangbeugels 2 stuks                 |
| IL-LOLCW    | Orion Linear connector L wit                       |
| IL-LOXCW    | Orion Linear connector X wit                       |
| IL-LOEW     | Orion Linear dummyprofiel zonder led wit           |
| IL-LOACC    | Orion Linear AC connector                          |
| IL-LOPKIT1W | Orion Linear pendelset (stroom- en staalkabel) wit |
| IL-LOENDW   | Orion Linear eindkap wit 2 stuks                   |
| IL-LOSCS    | Orion Linear connector recht                       |
| IL-LOTWCW   | Orion Linear connector T wit                       |

## BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

|                 |
|-----------------|
| LDT-File        |
| CE verklaring   |
| Circuit breaker |
| Handleiding     |