PRODUCT DATASHEET | IL-LO30K3AW

ORION LINEAR LED 29W 85° 3.000K UP/DOWN WIT INCL. DRIVER

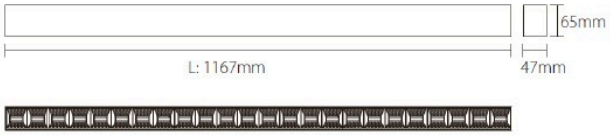



OMSCHRIJVING

Dit Orion armatuur heeft 30% uplight en 70% downlight. Dit geeft een mooi ruimtelijk effect. Dankzij de Orion optiek is het armatuur niet verblindend. De armaturen zijn individueel te gebruiken, bijvoorbeeld als werkplekverlichting boven een bureau, én koppelbaar. Er zijn L, T en + en rechte koppelstukken verkrijgbaar (in zwart en wit). De bedrading om de armaturen te koppelen is voorbereid, dus plug&play! Om één individueel armatuur te pendelen is 1x een pendelkit met voedingskabel nodig (IL-LOPKIT1B of IL-LOPKIT1W). Wanneer je meerdere armaturen aan elkaar koppelt heb je ook 1x pendelset 1 nodig en meerdere pendelkabels IL-LOPKIT2. Vergeet niet de connector (IL-LOACC), koppelstukken & eindkappen mee te bestellen! Zie de accessoires onderaan de pagina. De Orion Linear is ENEC gecertificeerd. De kleur is RAL 9016.

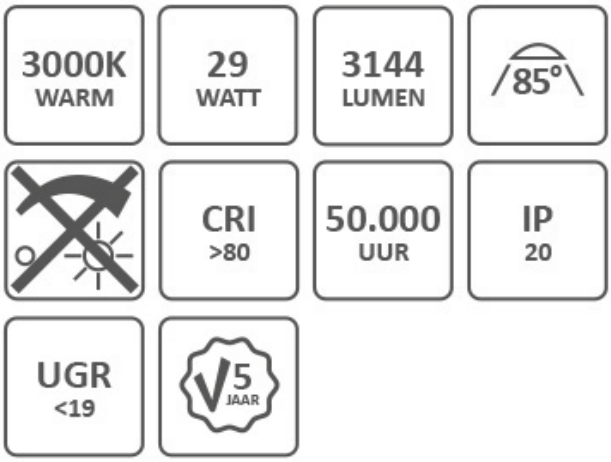

JACSKOOPMAN

SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Linear
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee
Geschikt voor truss montage:	Nee
Geschikt voor klemmontage:	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee
Verstelbaarheid:	Niet verstelbaar
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee
Met lichtsensor:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Aluminium
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Kleur behuizing:	Wit
Materiaal afdekking:	Overig
Oppervlak geborsteld:	Nee
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	220 - 240 V
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja

JACSKOOPMAN

Reflector:	Hoogglans
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede:	Direct
Energie-efficiëntieklasse:	A+
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A+
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	50000 h
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Beschermingsgraad (NEMA):	1
Slagvastheid:	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-10 - 40 °C
Geschikt voor lampvermogen:	29 W
Max. systeemvermogen:	29 W
Lichtstroom:	3144 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	3144 lm
Specifieke lichtstroom lamp:	110 lm/W
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	3000 K
Kleurweergave-index:	80-89
Vermogensfactor:	0.95
Lengte:	1167 mm
Breedte:	47 mm
Hoogte/diepte:	65 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Specifieke lichtstroom armatuur:	110 lm/W

Verblindingsbegrenzing (UGR):	19

ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
IL-LOMKIT	Orion Linear ophangbeugels 2 stuks
IL-LOLCW	Orion Linear connector L wit
IL-LOXCW	Orion Linear connector X wit
IL-LOEW	Orion Linear dummyprofiel zonder led wit
IL-LOPKIT1W	Orion Linear pendelset (stroom- en staalkabel) wit
IL-LOPKIT2	Orion Linear pendelkabel (staalkabel) 2 stuks
IL-LOENDW	Orion Linear eindkap wit 2 stuks
IL-LOSCS	Orion Linear connector recht
IL-LOTCW	Orion Linear connector T wit

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

LDT-File
CE verklaring
LDT-file
Datasheet
Handleiding