PRODUCT DATASHEET | IL-P195K3OW-A

ORION PANEEL 28W (1195X295X30MM) 3.000K UGR<19 WIT EX. DRIVER

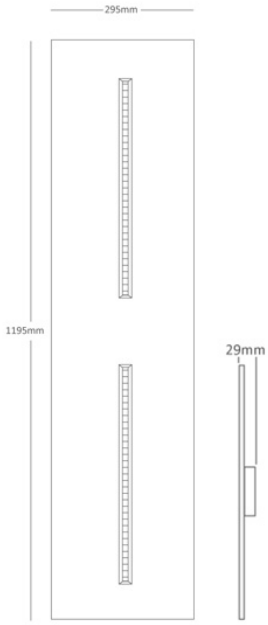



OMSCHRIJVING

Opalen led panelen zijn heel populair, maar dit ontwerp heeft ook nadelen. Er gaat veel licht verloren omdat het alle kanten op gaat. Het Orion paneel van Interlight is zo vormgegeven dat het licht veel slimmer gedistribueerd wordt. Het licht gaat direct naar beneden, de werkplek. Dit heeft 2 grote voordelen: je hebt minder energie nodig om dezelfde lichthoeveelheid op de werkplek te krijgen én het geeft veel meer rust in het plafond! Zowel in grote kantoortuinen als kleine ruimtes is dit ideaal. Kies zelf een gewenste driver uit ons assortiment, zie voor de mogelijkheden de accessoires onderaan deze pagina. Stel de driver in op maximaal 1.000mA voor een paneel met 2 modules. Het Orion paneel heeft de kleur RAL9010.

Dit artikel wordt op bestelling bij Koopman geassembleerd, korte levertijd.

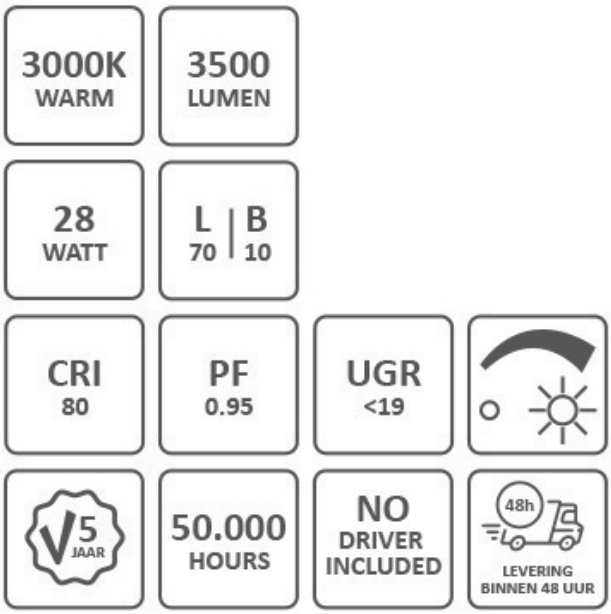

JACSKOOPMAN

SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Paneel
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Ja
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Ja
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Aluminium
Oppervlaktebescherming behuizing:	Gelakt
Kleur behuizing:	Wit
Materiaal afdekking:	Overig
Rasteruitvoering:	Geen
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	230 V
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Ja
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	41-80° - Breedstralend
Lichtuittrede:	Direct

Rated life time L70/B10 at 25 °C:	50000 h
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Slagvastheid:	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-10 - 40 °C
Geschikt voor noodverlichting:	Ja
Met bewegingssensor:	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur:	125 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	3500 lm
Met lichtsensor:	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Met luchtsleuven:	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Neutraal wit 3300 - 5300 K
Geschikt voor lampvermogen:	28 W
Max. systeemvermogen:	28 W
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	3000 K
Kleurweergave-index:	80-89
Vermogensfactor:	0.95
Breedte:	295 mm
Hoogte/diepte:	38 mm
Lengte:	1195 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Aansluitwijze:	Steekklem

Verblindingsbegrenzing (UGR):	19
Lichtkleur regelbaar:	Nee
Lichtstroom regelbaar:	Nee
Stralingshoek regelbaar:	Nee

ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
IL-D53DALI2	Driver led universeel DALI2 650 t/m 1.100mA/29W
IL-D48DALI2L	Driver led universeel DALI2 650 t/m 1.100mA/48W loopable
IL-X2D40-1-10	Driver led dip switch 400 t/m 1.100mA 1-10V dimbaar
IL-DT48	Thinq led driver dip switch 650 t/m 1.100mA
IL-P195SK4	Opbouw set paneel 1200x300mm IL-P195 wit RAL9003

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

LM79 Certificaat
Handleiding