JACSKOOPMAN

PRODUCT DATASHEET | IL-CLSE360

PLAFONNIÈRE LED 18W Ø360MM 3.000/4.000/5.700K IP64 MET NOOD

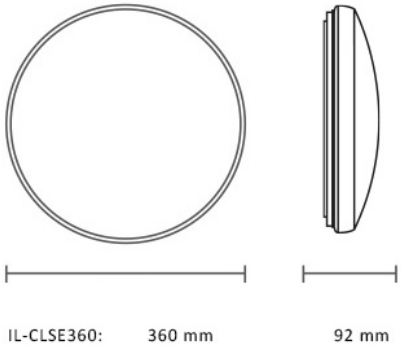

OMSCHRIJVING

Deze nieuwe serie CLS plafonnières vertegenwoordigt de nieuwste generatie van ons assortiment, opvolgend aan onze vorige serie plafonnières. Een opvallend kenmerk is met name het nieuwe design van de kap. Terwijl de vorige kap een meer bolvormige uitstraling had, is de nieuwe kap slanker en eigentijdser. Bovendien biedt deze plafonnière de mogelijkheid om de lichtkleur naar wens aan te passen met behulp van de dipswitch ingebouwd in het armatuur. Je hebt de keuze uit 3.000K, 4.000K en 5.700K, waardoor deze plafonnière ideaal is voor toepassingen in retail, hotels, galerijen en trappenhuizen. Dankzij de IP64 classificatie is dit armatuur zelfs geschikt voor gebruik in badkamers! Onze plafonnières zijn vervaardigd van polystyreen met een uitstekende lichtdoorlaatbaarheid. Dit materiaal behoudt de helderheid van kleuren en de kap zorgt voor een zacht en uniform lichtpatroon. Het ontwerp van de montagemodule zorgt tevens voor een efficiënte warmteafvoer, waardoor de ingebouwde led's langdurig en stabiel kunnen branden.

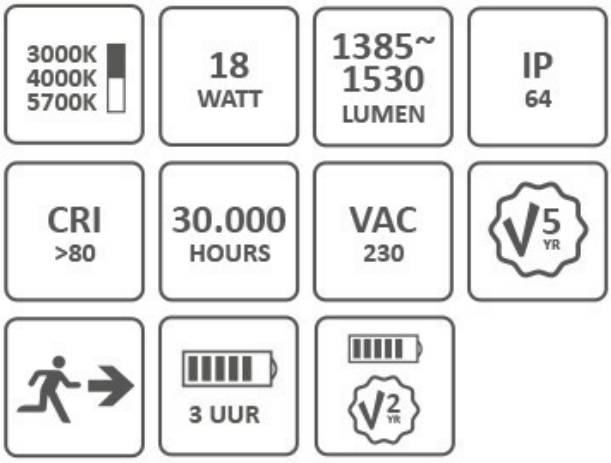

JACSKOOPMAN

SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Plafonnière
Geschikt voor wandmontage:	Ja
Geschikt voor wandmontage:	Ja
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Kunststof
Oppervlaktebescherming behuizing:	Geplastificeerd
Kleur behuizing:	Wit
Materiaal afdekking:	Kunststof opaal
Rasteruitvoering:	Overig
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	230 V
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Dimbaar:	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee

JACSKOOPMAN

Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede:	Direct
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	50000 h
Beschermingsgraad (IP):	IP64
Slagvastheid:	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	I
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 - 40 °C
Geschikt voor noodverlichting:	Ja
Met bewegingssensor:	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	1530 lm
Met lichtsensor:	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Geschikt voor lampvermogen:	18 W
Max. systeemvermogen:	18 W
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	3000 - 5700 K
Kleurweergave-index:	70-79
Vermogensfactor:	0.9
Hoogte/diepte:	91.8 mm
Buitendiameter:	360 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	3

Aansluitwijze:	Steekklem
Lichtkleur regelbaar:	Standen

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

CE verklaring
LDT-File
Circuitbreaker
Handleiding