




PRODUCT DATASHEET | IL-WPT15050K4


THINQ DREAM LED IP66 OPBOUW 51W 6.900LM 1.500MM INCL. DRIVER & SENSOR



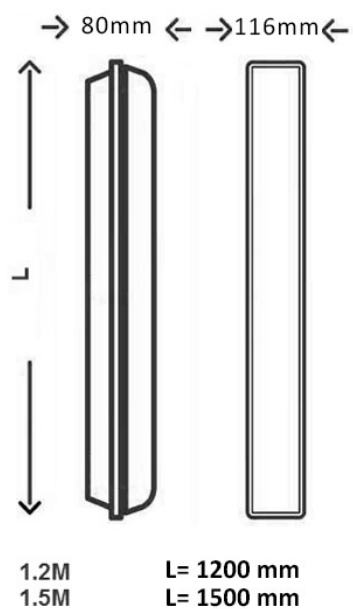

OMSCHRIJVING

Dream waterproof armaturen met geïntegreerde Thinq sensor. Zeer eenvoudige installatie: alleen voeding aansluiten is voldoende. Standaard voorzien van 230V doorvoerbedrading. Draadloos koppelen en configureren via de gratis Interlight Thinq app, die te downloaden is in de Apple App Store of Google Play Store. Deze Dream Thinq waterproof armaturen zijn geschikt voor temperaturen tussen -20 tot 35 graden. Bij dit armatuur wordt een extra wartel meegeleverd.

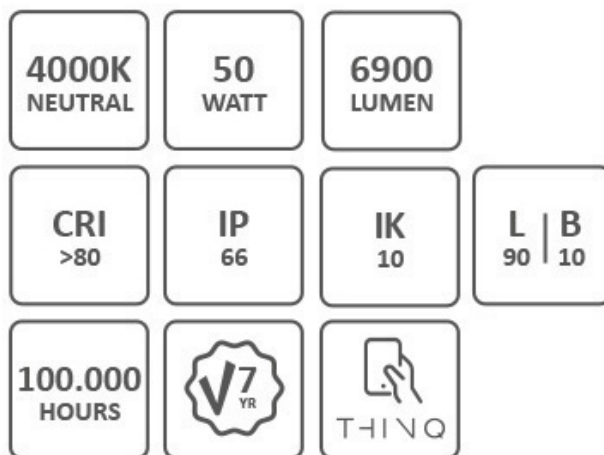



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Waterproof
Geschikt voor wandmontage:	Ja
Geschikt voor wandmontage:	Ja
Geschikt voor pendelophanging:	Ja
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Kunststof
Oppervlaktebescherming behuizing:	Geplastificeerd
Kleur behuizing:	Grijs
Materiaal afdekking:	Kunststof opaal
Rasteruitvoering:	Overig
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	230 V
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Niet dimbaar:	Ja
Lichtverdelers:	Diffuserlens/optiek/paneel



Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	>80° - Extreem breedstralend
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM5
Lichtuittrede:	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	D
Beschermingsgraad (IP):	IP66
Slagvastheid:	IK10
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 - 45 °C
Geschikt voor noodverlichting:	Ja
Met bewegingssensor:	Ja
Specifieke lichtstroom armatuur:	120 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	6900 lm
Met lichtsensor:	Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Geschikt voor lampvermogen:	51 W
Max. systeemvermogen:	51 W
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	4000 K
Kleurweergave-index:	80-89
Vermogensfactor:	0.9
Breedte:	116 mm
Hoogte/diepte:	80 mm
Lengte:	1507 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Aansluitwijze:	Steekklem



Lichtkleur regelbaar:	Nee
Lichtstroom regelbaar:	Nee
Stralingshoek regelbaar:	Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C):	Nee



ACCESSOIRES

Artikel

IL-OMIM01.LD.005

Omschrijving

Noodvoorziening 1h LED 10V-50V

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

LDT-file

Circuit breaker

Datasheets

Handleiding