




PRODUCT DATASHEET | IL-PT195K30
THINQ ORION LED PANEEL 28W (1195X295X30MM) 3.000K INCL.DRIVER & SENSOR



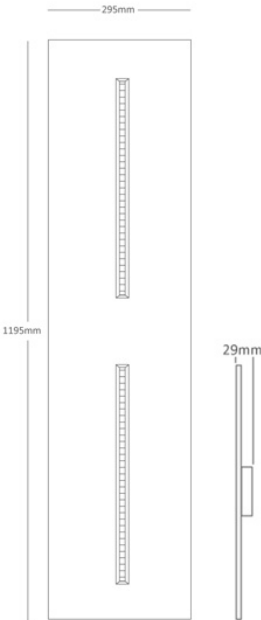

OMSCHRIJVING

Ons bekende Orion paneel met geïntegreerde Thinq sensor en compleet met driver. Het Thinq smart lighting systeem is eenvoudig in gebruik. Met behulp van de app (beschikbaar voor Android en iOS) stel je de armaturen super snel in. Met je Thinq systeem kan je alles wat ook met een DALI systeem kan, én meer! Dankzij het zogenaamde routed network is het systeem extreem schaalbaar, > 10.000 sensoren werken probleemloos zonder tussenkomst van een gateway. Door de sensoren bespaar je energie en belast je je drivers en armaturen minder, waardoor wij je 7 jaar Interlight systeem garantie kunnen geven! Nieuwsgierig geworden wat het Thinq systeem allemaal kan? Kijk dan snel in het volgende hoofdstuk van deze catalogus voor meer informatie of neem contact op met een van onze accountmanagers. De Orion Thinq panelen worden in ons magazijn samengesteld en op korte termijn leverbaar.

3000K WARM	28 WATT	3500 LUMEN	CRI 80
UGR <19		PF 0.95	L B 70 10
 THINQ	70.000 HOURS	 V10 YR	NO FLICKER



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Paneel
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Ja
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Staal
Kleur behuizing:	Wit
Materiaal afdekking:	Overig
Rasteruitvoering:	Hoogglans
Led nom. stroom bij constante stroom:	160 - 1000 mA
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	230 V
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja
Dimbaar 0-10 V:	Ja
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Ja
Lichtverdeler:	Reflector
Lichtverdeling:	Symmetrisch



Stralingshoek:	41-80° - Breedstralend
Lichtuittrede:	Direct
Rated life time L70/B10 at 25 °C:	50000 h
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Slagvastheid:	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-10 - 40 °C
Geschikt voor noodverlichting:	Ja
Met bewegingssensor:	Ja
Specifieke lichtstroom armatuur:	125 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	3500 lm
Met lichtsensor:	Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Met luchtsleuven:	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Geschikt voor lampvermogen:	28 W
Max. systeemvermogen:	28 W
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	3000 K
Kleurweergave-index:	80-89
Vermogensfactor:	0.95
Breedte:	1195 mm
Hoogte/diepte:	30 mm
Lengte:	295 mm
Inbouwhoogte/diepte:	40 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Aansluitwijze:	Steekklem



Verblindingsbegrenzing (UGR):	16
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C):	Nee



ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
IL-P195SK4	Opbouw set paneel 1200x300mm IL-P195 wit RAL9003
IL-TWALL4B	Thinq wireless wallswitch EWSDB 4 knoppen
2811 020	Aansluitleiding 2,0m H03VVH2-F2x0,75mm2 zwart Euro 2,5A/250V

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Sensor datasheet
Handleiding
App handleiding