





PRODUCT DATASHEET | IL-MCT636K3CS
TITAN LED MODULE 6W 36° 3.000K CRI98 EX. DRIVER



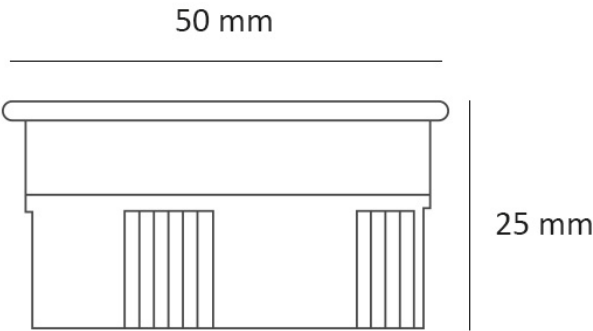

OMSCHRIJVING

Ben je op zoek naar de beste verlichting? Warm, consistent, uitmuntende kleurweergave en perfect dimbaar? Dan zijn de Titan® modules van Interlight wat je zoekt. De modules scoren hoog op alle kleurweergave indexen, wat wil zeggen dat alle kleuren (ook rood!) natuurgetrouw en intens worden weergegeven. De Titan® modules zijn uitgerust met de bekende Camita lens, die zorgt voor een zachte lichtbeleving die niet verblindend is. Deze modules passen ook perfect in onze range aan frames. De hoogwaardige LED chips staan garant voor jarenlang kleurbehoud. De Titan module wordt geleverd exclusief driver. Een Dali driver kan optioneel gekozen worden. Stel de driver in op maximaal 120mA. Let op: Titan ring met raster accessoire (IL-MCTH) kan niet worden gebruikt op dit model.

De Titan modules zijn ideaal te combineren met onze high-end Infinity frames. Voor meer informatie kijk je op: koopmaninterlight.nl/infinity

3000K WARM	6 WATT	450 LUMEN	CD 1200
PF 0.9	 36°	50.000 UUR	CRI 98
 V5 JAAR		NO DRIVER INCLUDED	



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Module
Nom. spanning:	230 V
Nom. stroom:	120 mA
Vermogensfactor:	0.9
Lampvermogen:	6 W
Spanningstype:	AC
Lichtstroom:	450 lm
Specifieke lichtstroom lamp:	75 lm/W
Lichtsterkte:	1200 cd
Kleurweergave-index:	90-100
Lampvorm:	Overig
Filament lamp:	Nee
Uitvoering glas/afdekking:	Helder
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K
Voet:	Overig
Kleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	3000 K
Stralingshoek:	36 °
Kleur behuizing:	Overig
Stralingshoek:	36 °
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM3
Dimbaar:	Ja
Dimbaar faseafsnijding:	Ja
Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Energie-efficiëntieklasse:	A+
Diameter:	50 mm
Lengte:	25 m
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Lampaanduiding:	Overig



Min. aantal schakelcycli:	10000
----------------------------------	-------

Gemiddelde nom. levensduur:	50000 h
------------------------------------	---------

Bediening op afstand mogelijk:	Nee
---------------------------------------	-----

Met afstandsbediening:	Nee
-------------------------------	-----

Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	Overig
---	--------



ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
IL-F90RIPB	MR16 frame 90mm rond zwart RAL7021 IP65
IL-F90SB	MR16 frame 90mm vierkant zwart RAL7021 IP20
IL-F90RIPW	MR16 frame 90mm rond wit RAL9016 IP65
IL-F90RIPM	MR16 frame 90mm rond geborsteld chroom IP65
IL-F90SIPW	MR16 frame 90mm vierkant wit RAL9016 IP65
IL-F90SIPM	MR16 frame 90mm vierkant geborsteld chroom IP65
IL-F90RW	MR16 frame 90mm rond wit RAL9016 IP20
IL-F90RM	MR16 frame 90mm rond geborsteld chroom IP20
IL-F90RB	MR16 frame 90mm rond zwart RAL7021 IP20
IL-F90SW	MR16 frame 90mm vierkant wit RAL9016 IP20
IL-F90SM	MR16 frame 90mm vierkant geborsteld chroom IP20
IL-F90RHOW	MR16 hotel frame 90mm rond groot wit RAL9016 IP20
IL-DC9D	Driver led dip switch 120 tot 220mA dimbaar
IL-LT15	Titan Lens 15°
IL-LT60	Titan Lens 60°
IL-F80SIPB	Frame MR16 80mm vierkant IP65 mat zwart

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

LDT-File
ENEC certificaat driver
LM80 report
Circuitbreaker
Dimtest
Handleiding